



Lasiseiskari 4 + 3







Specification:





Pos.	Pos. Lasiseikari 4+3 . Elem.Mitat		stck/pcs
1.	45+45+27x3600		1
2.	45+27x2700-45		1
3.	45+27x3600		1
4.	27+45+45+27x2700		1
5.	45+27x2700		1
6.	45+27x2700		1
7.	45+45+27x2700		1
8.	45+90x2700		9
10.	21x88x3595		27
11.	21x88x2728		27
13.		90x90x2458	3
14-o/v.		90x90x2235	1+1
15.		90x90x2114	3
16-o/v.		80x200x2835	1
17-o/v.		80x200x3735	1
18.	Takaseinät	900x2022	4
19.	Taka ritilä seinät	900x2022	3
20.	Sivuseinät	900x2130	1+1
21.	Sivuseinät	455x900	1+1
21.1	Peittelistat	16x43x452	1
22/21	Peittelistat	16x80x348	1+1
22.1	Peittelistat	16x43x248	1
22.	Sivuseinät	345x900	1+1
23.	Ritilä, sivu, taka	900x2132	1
24.	Ritilä, sivu, keski	900x2243	1
25.	Ritilä, sivu, etu	900x2353	1



Pos.	Pos. Lasiseikari 4+3 . Elem.Mitat		stck/pcs
26/27	Kattoelem.	1140x3655	1+1
28	Kattotuolit	45x118x3665	10
29	Kapulat	45x118x810	8
30	Kapulat	45x118x900	2
31	Kapulat	45x45x810	8
32	Kapulat taka	45x45x900	2
33	19x146x2040		56
34	19x146x2790		28
35	16x90x2790		4
36	16x90x2060		2
37	16x90x1833		4
38	16x80x2012		3
41.1	16x80x2012		2
41.2	16x80x2017		1
41.3	16x80x2132		1



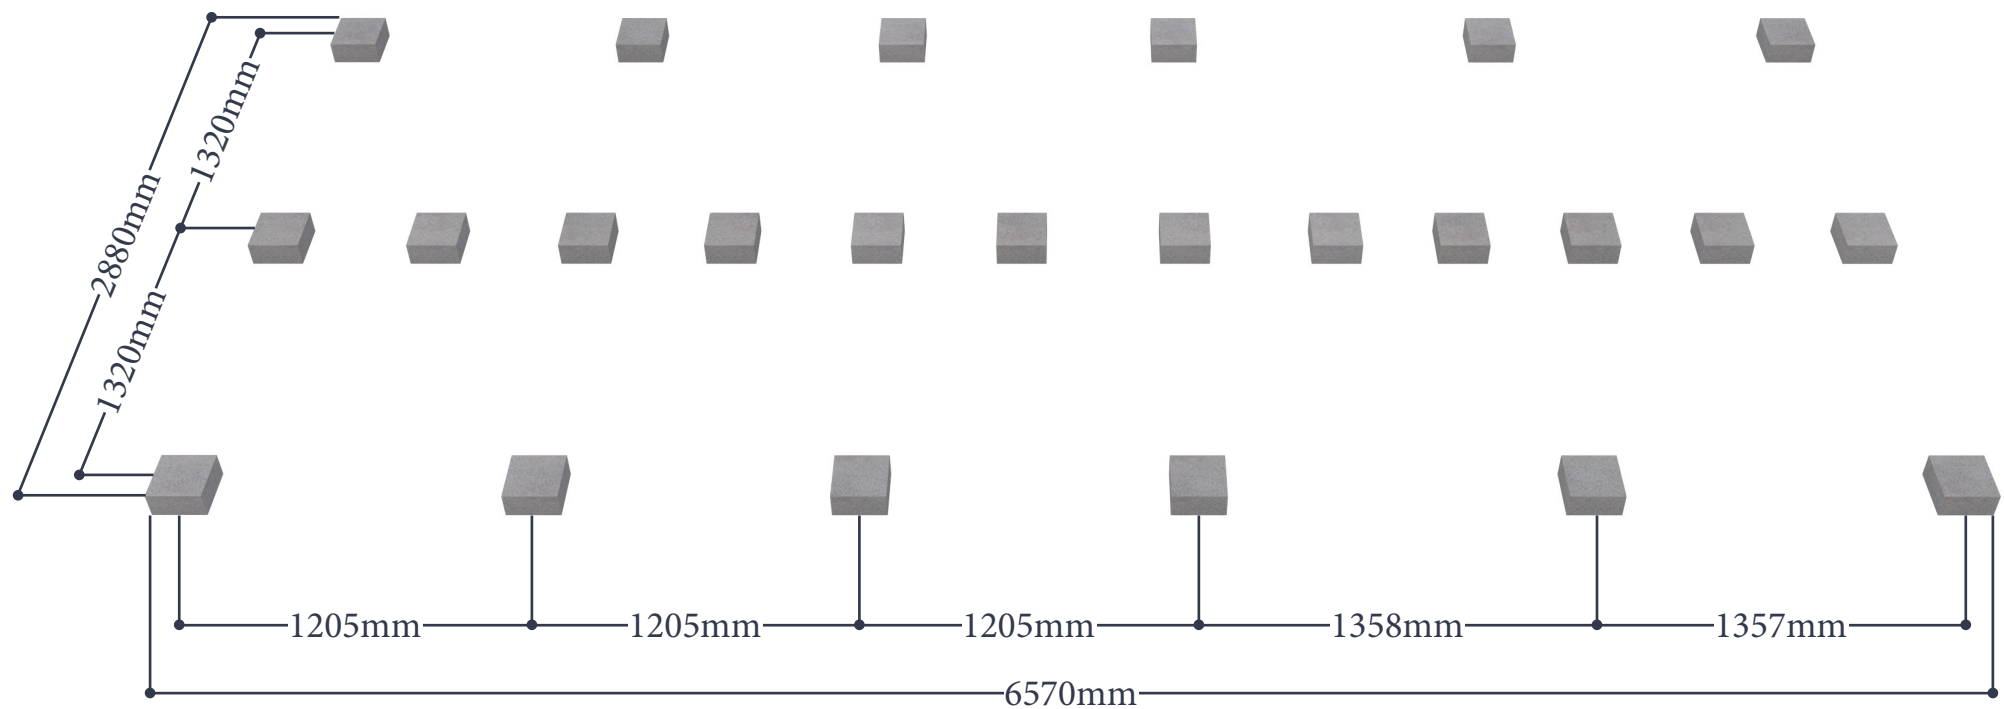
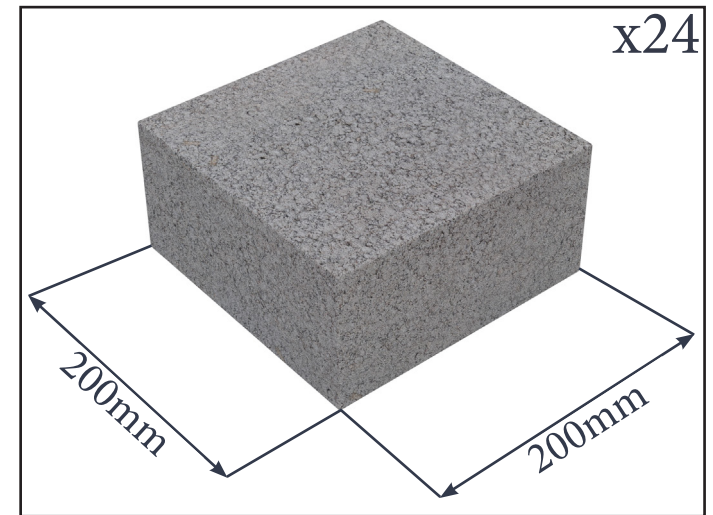


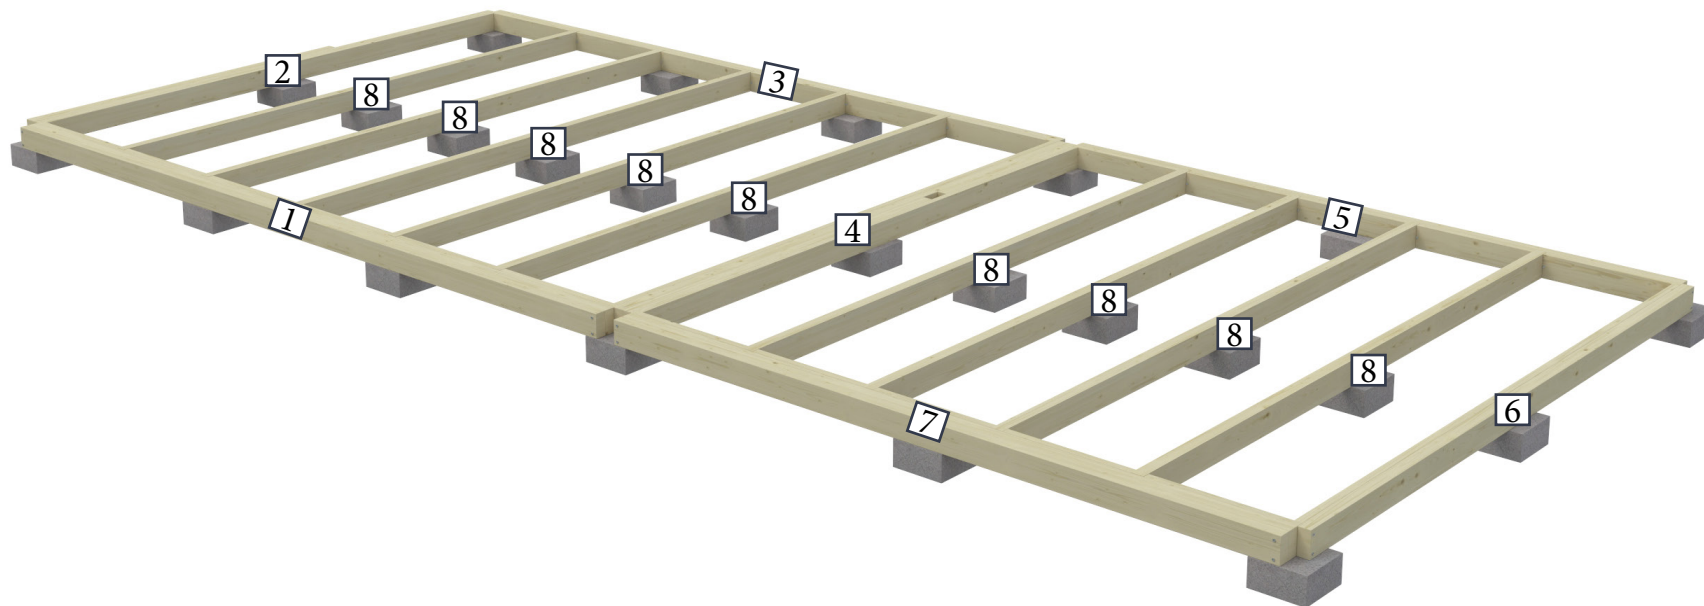


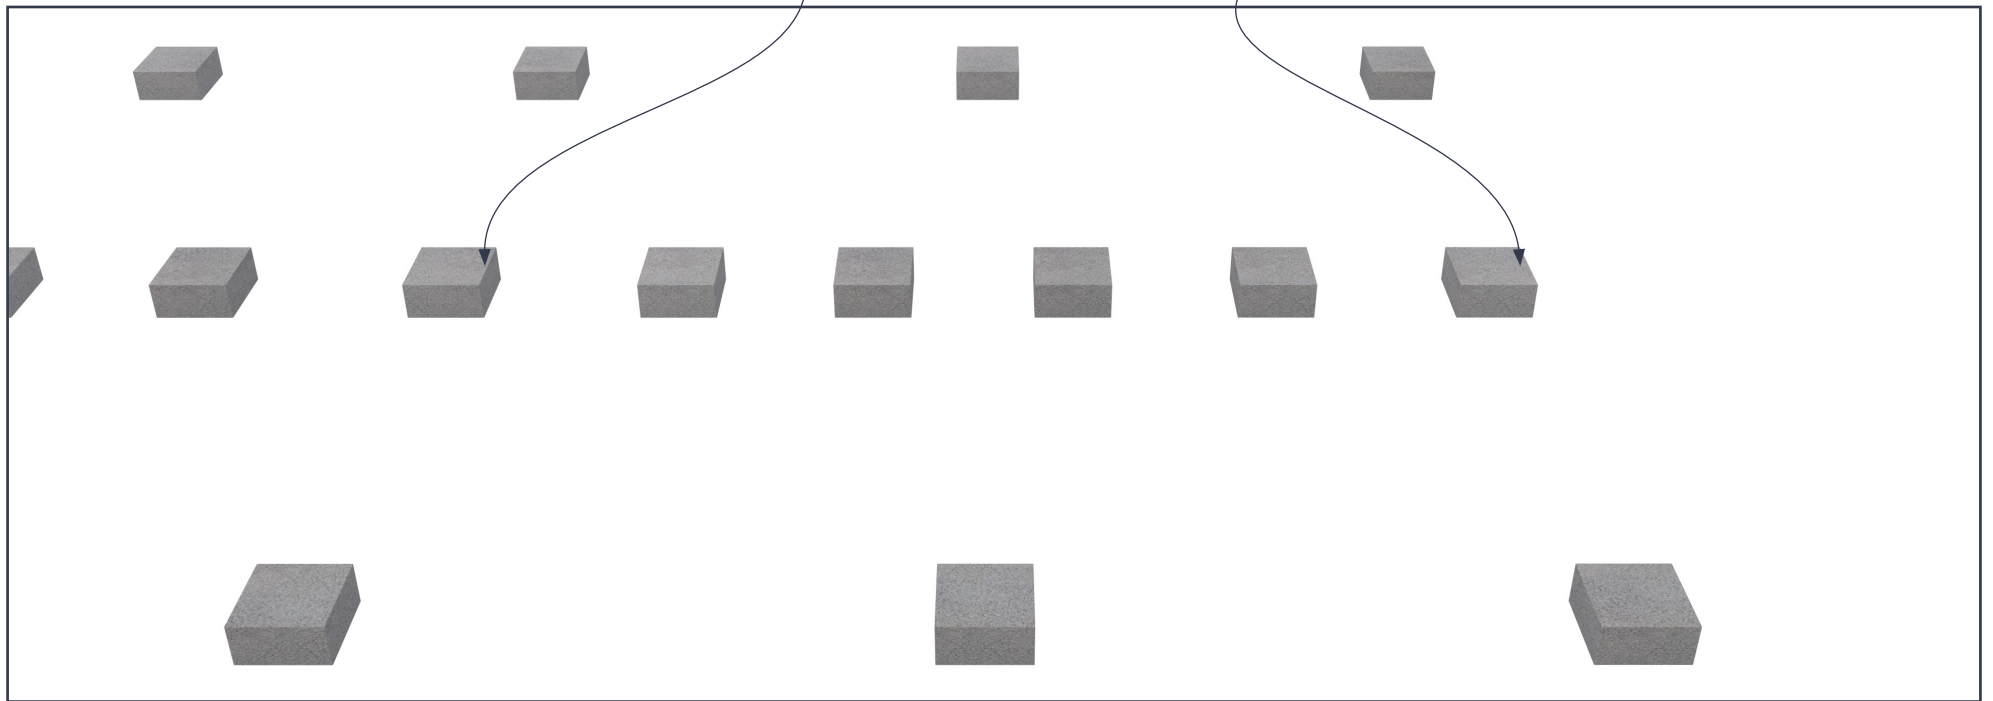
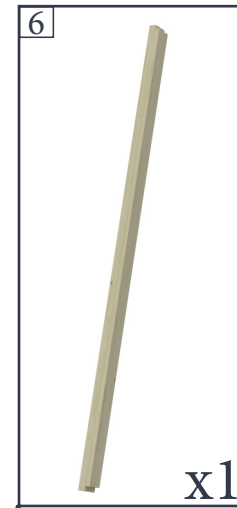
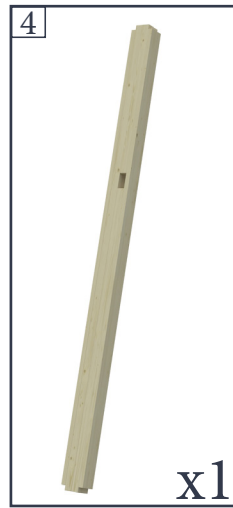


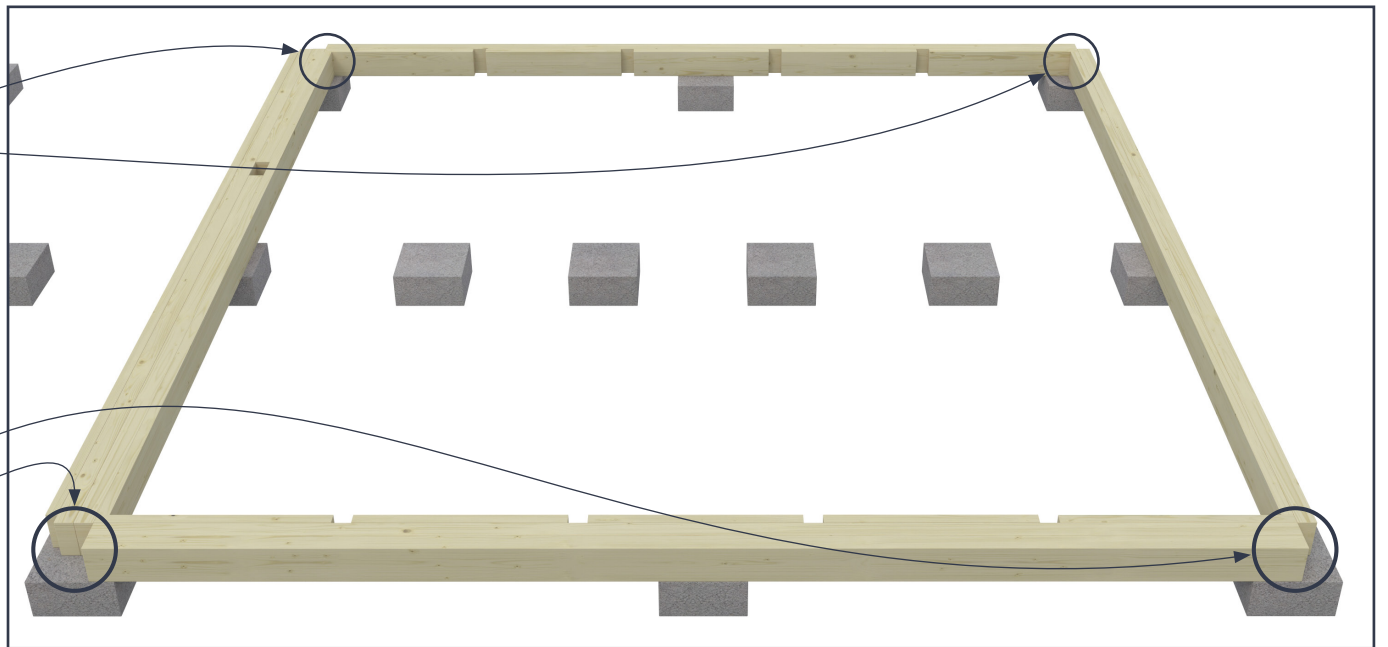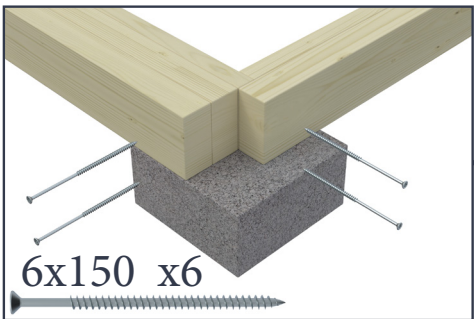
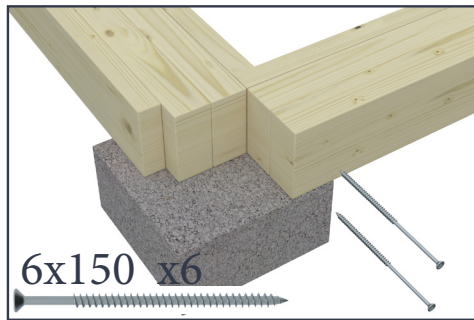
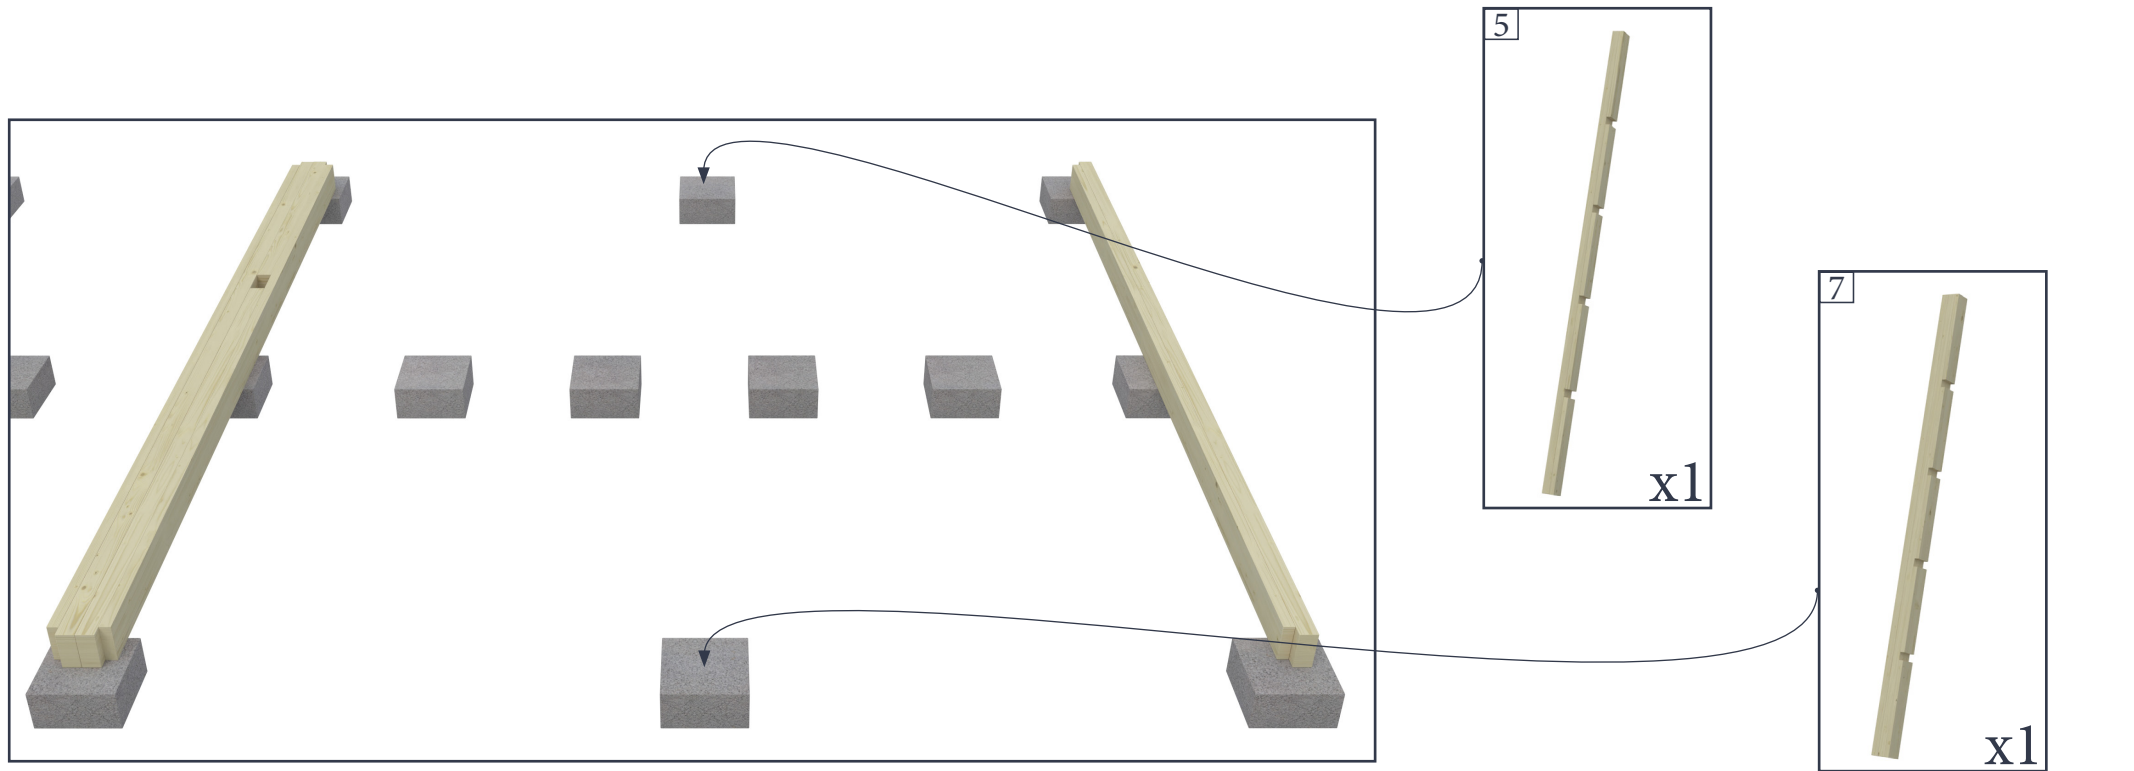


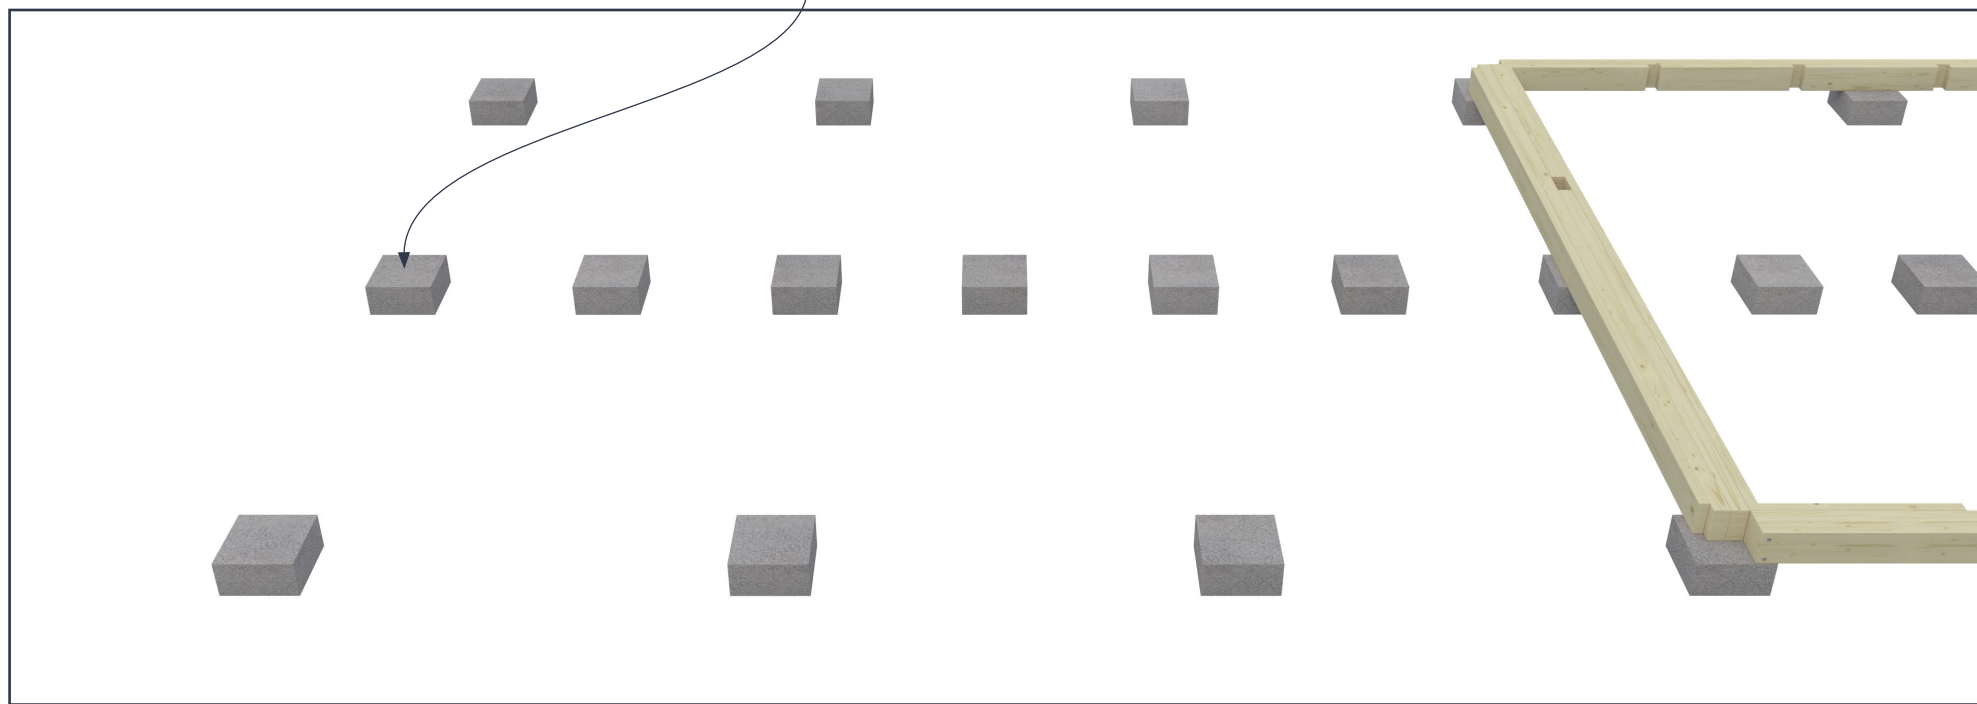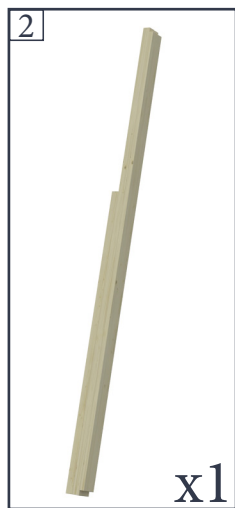


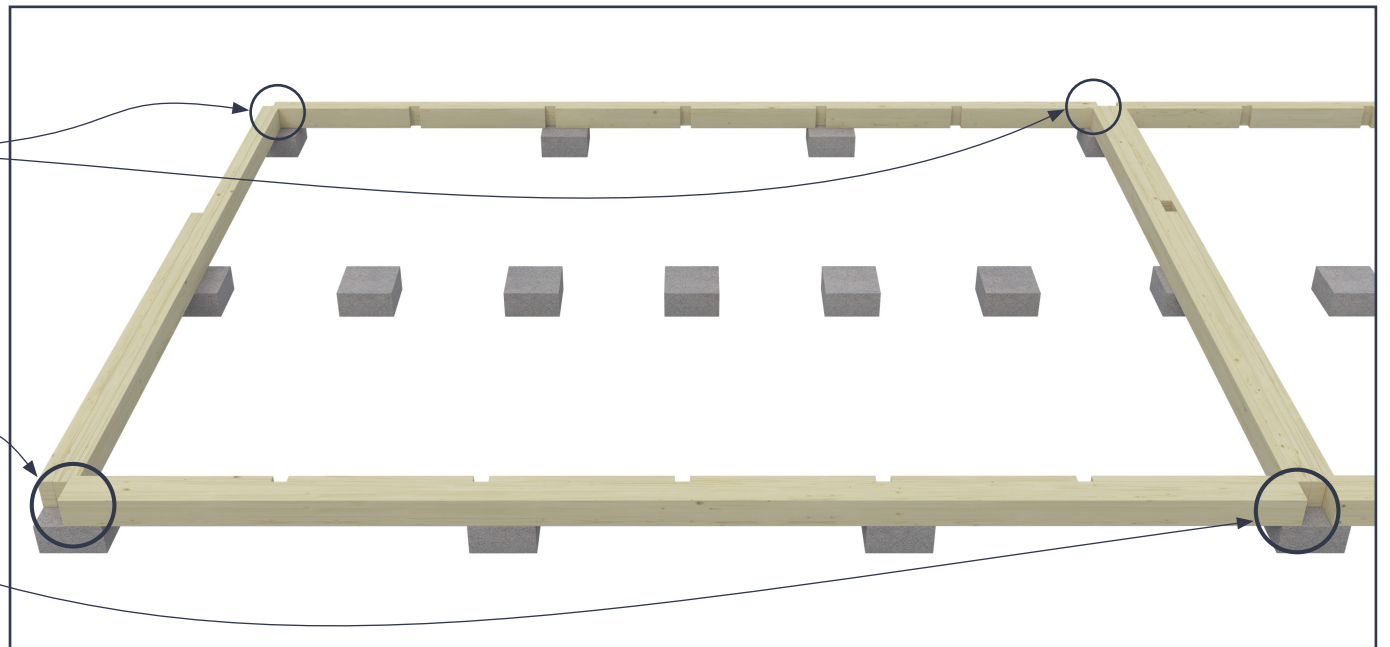
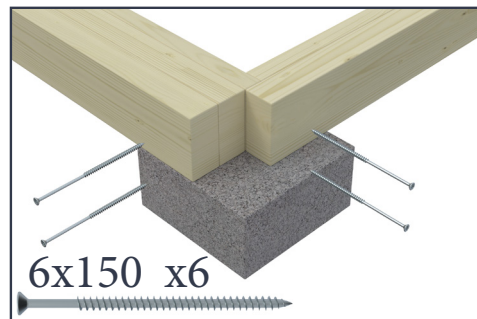
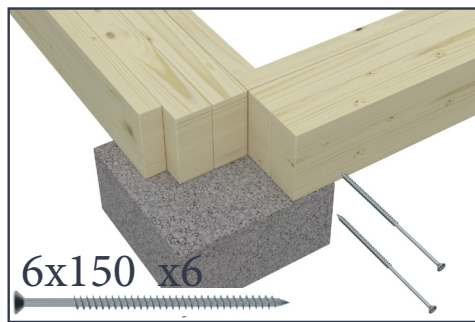
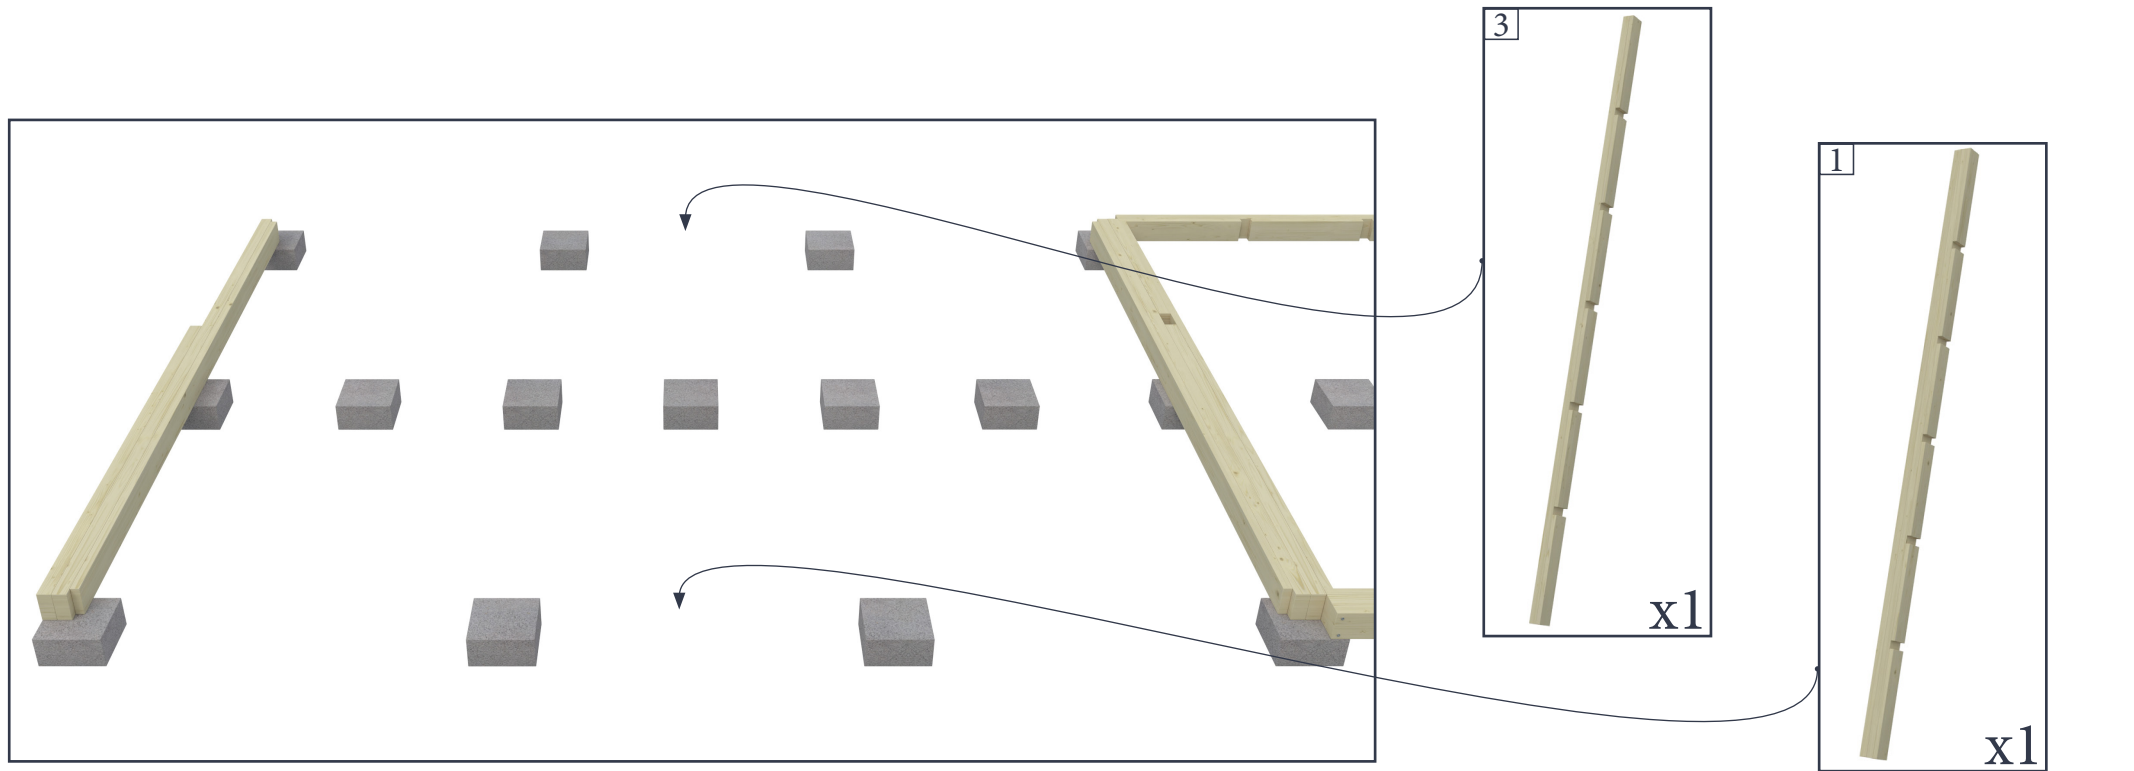


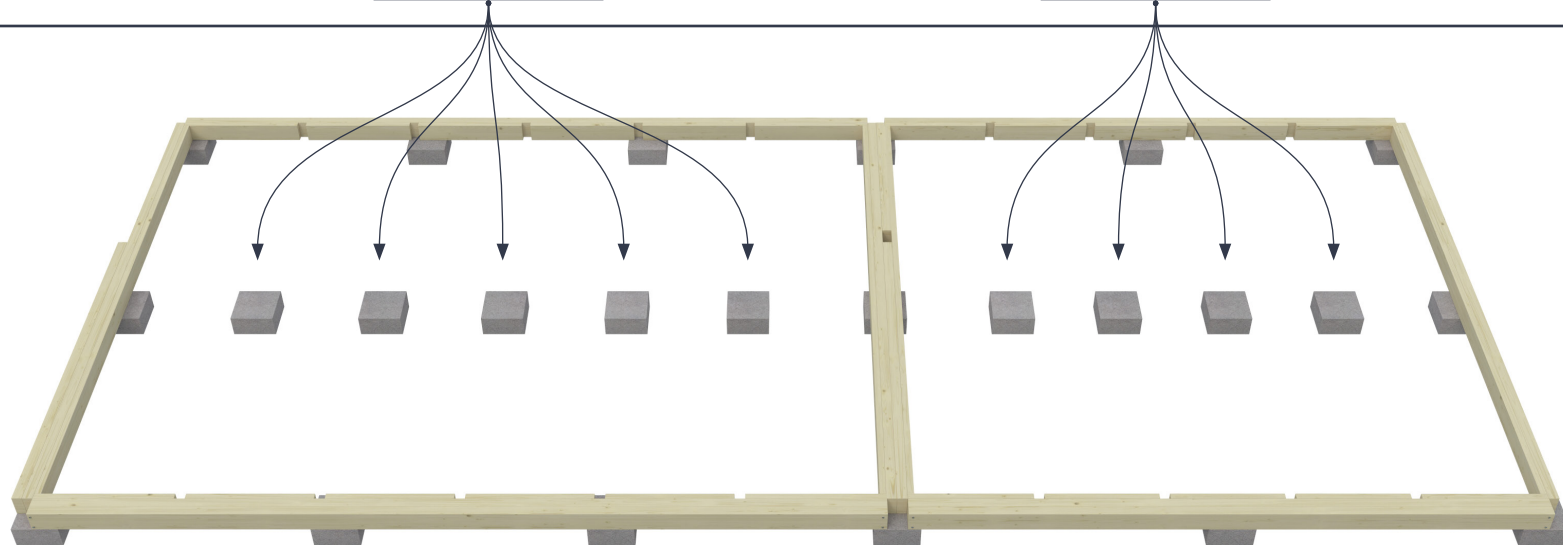


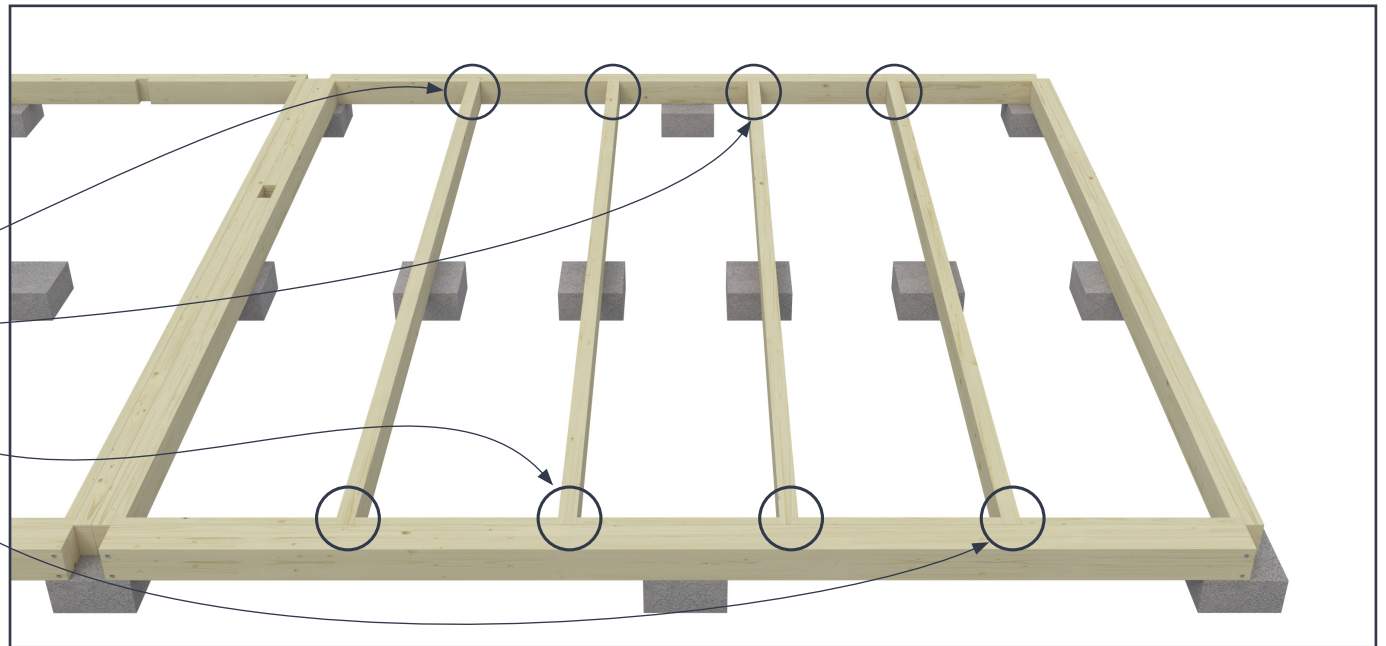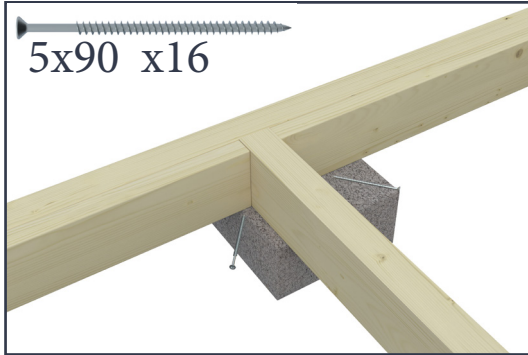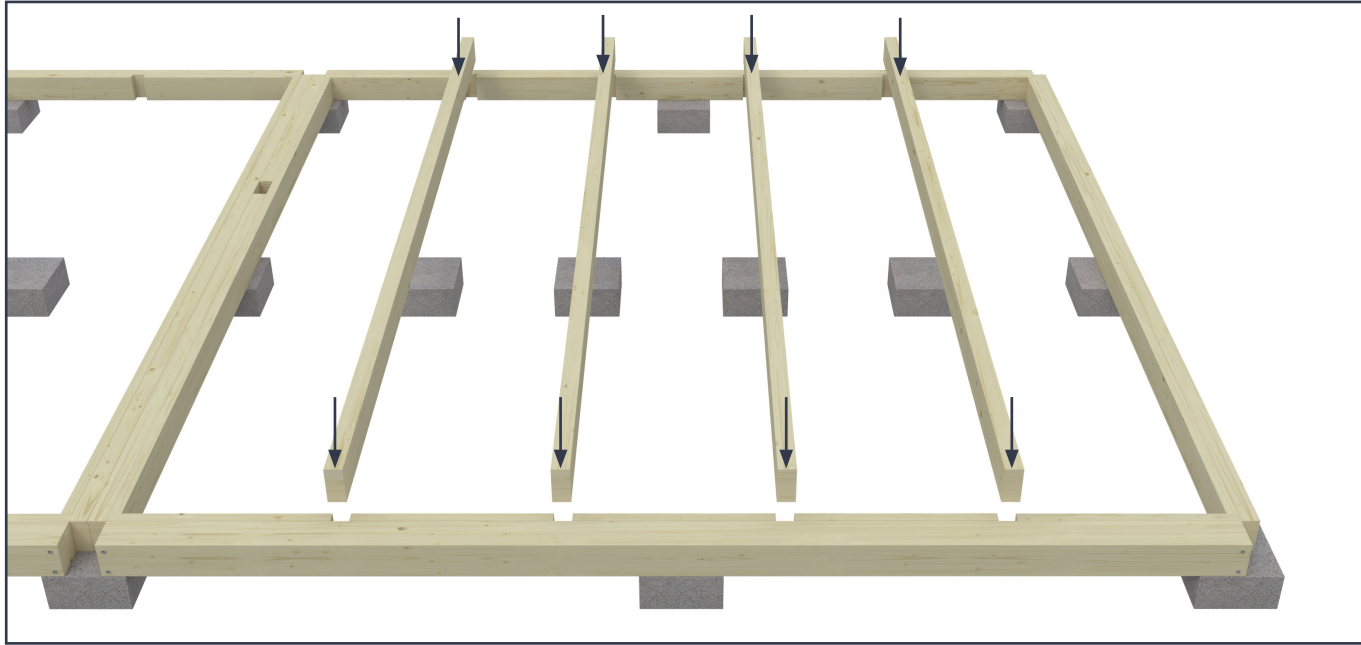

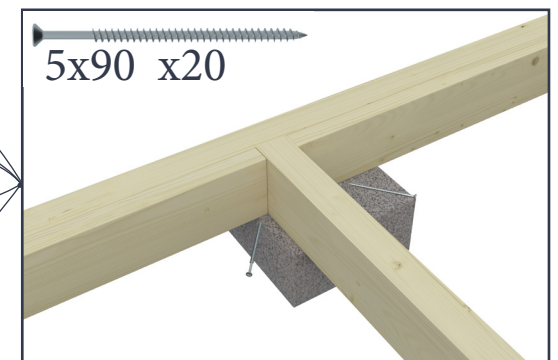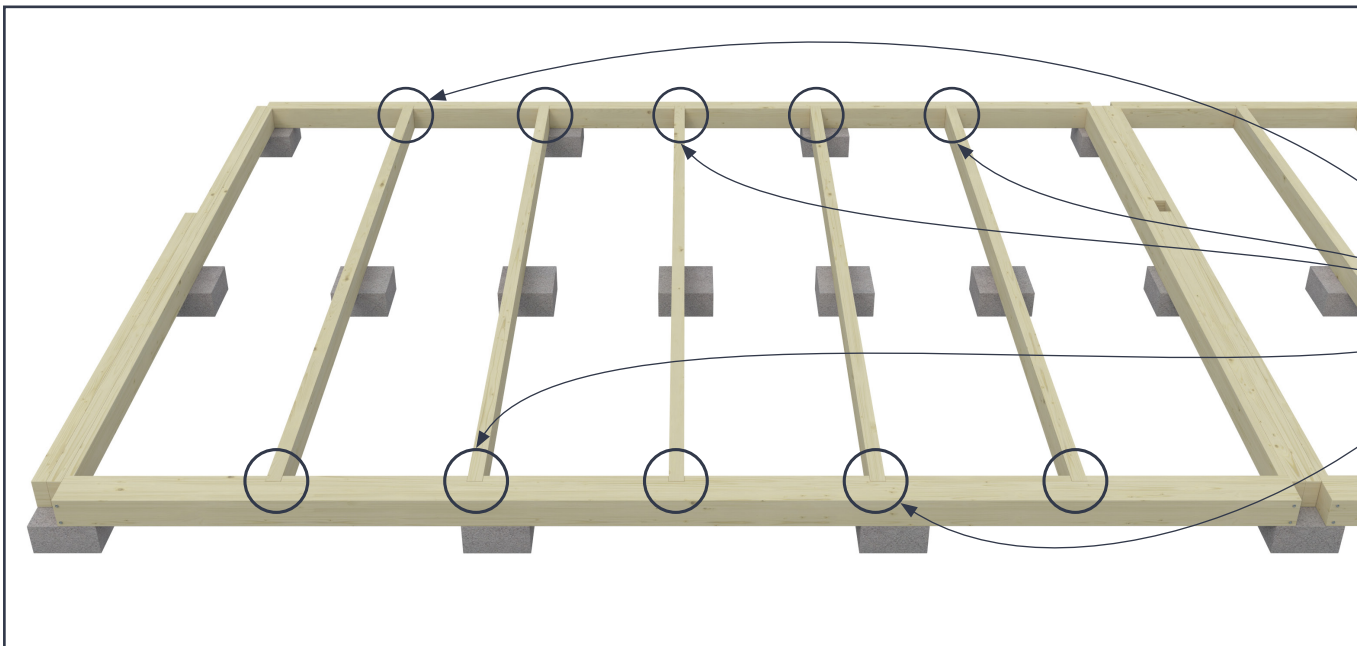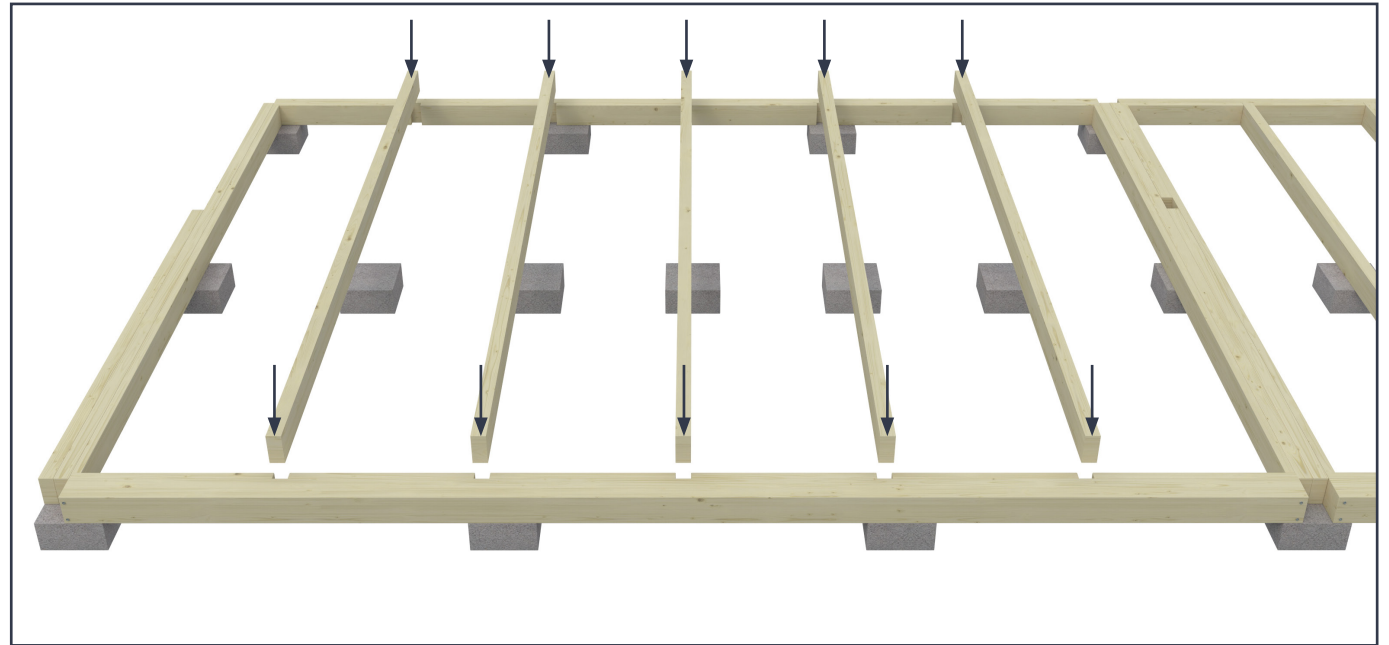


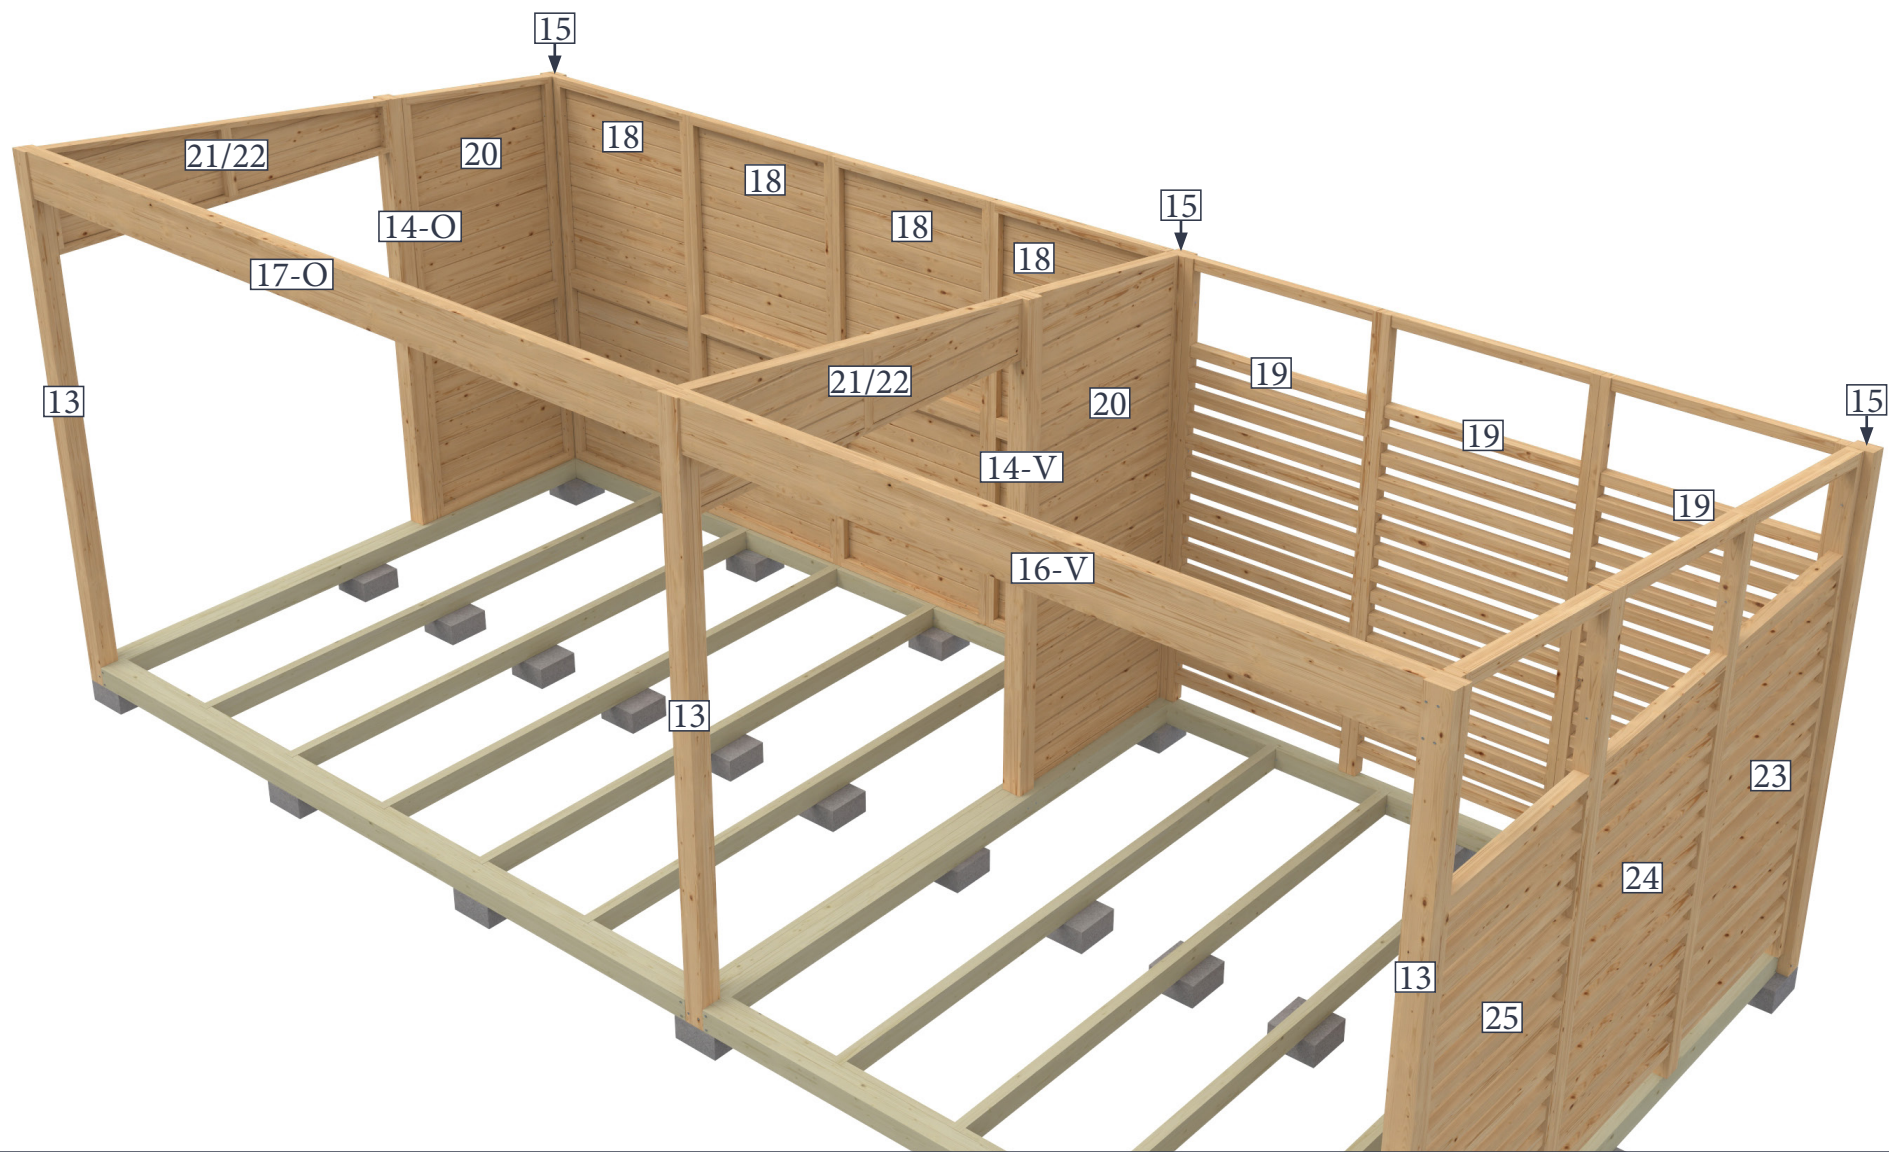


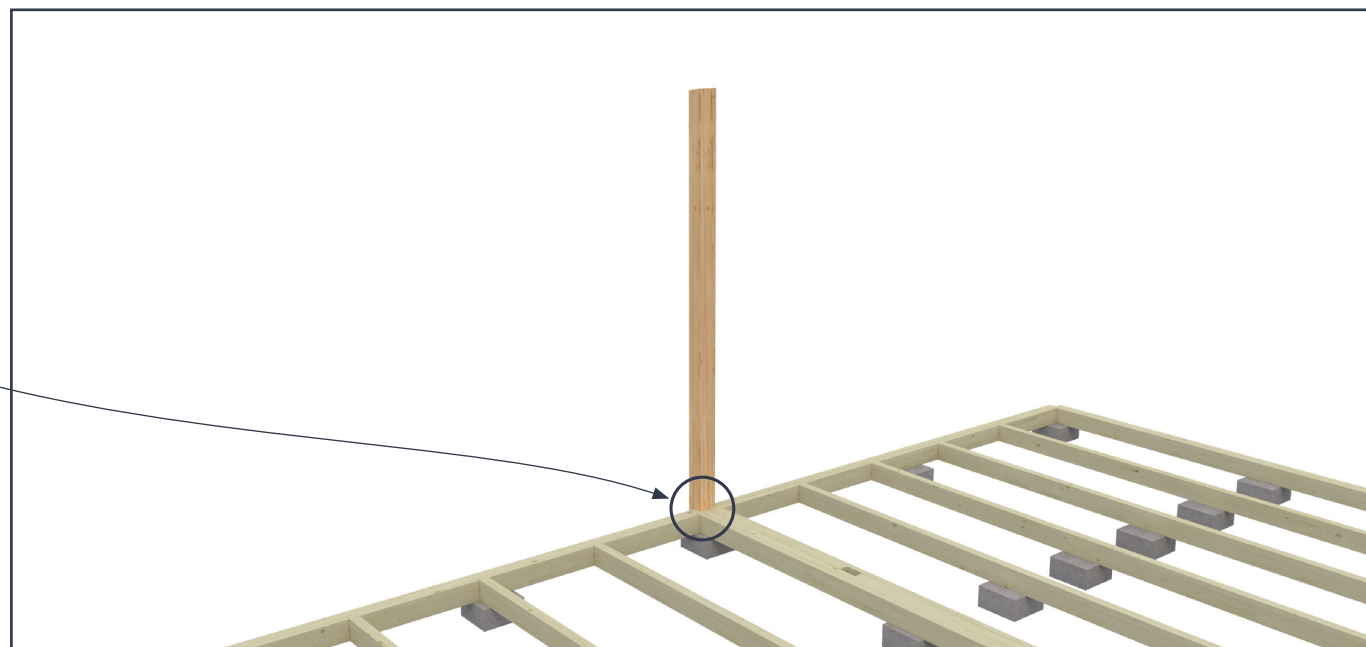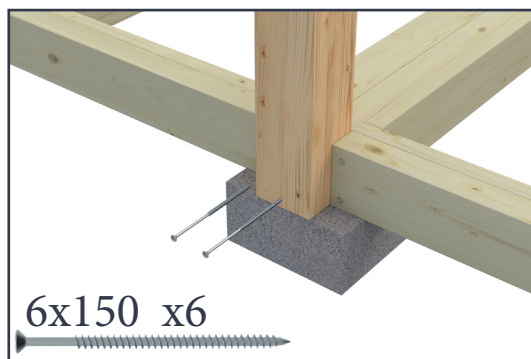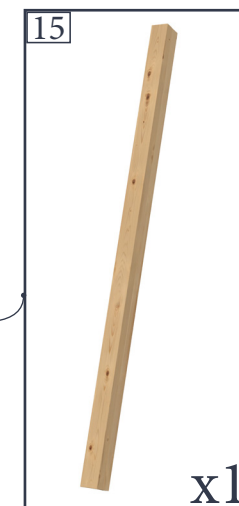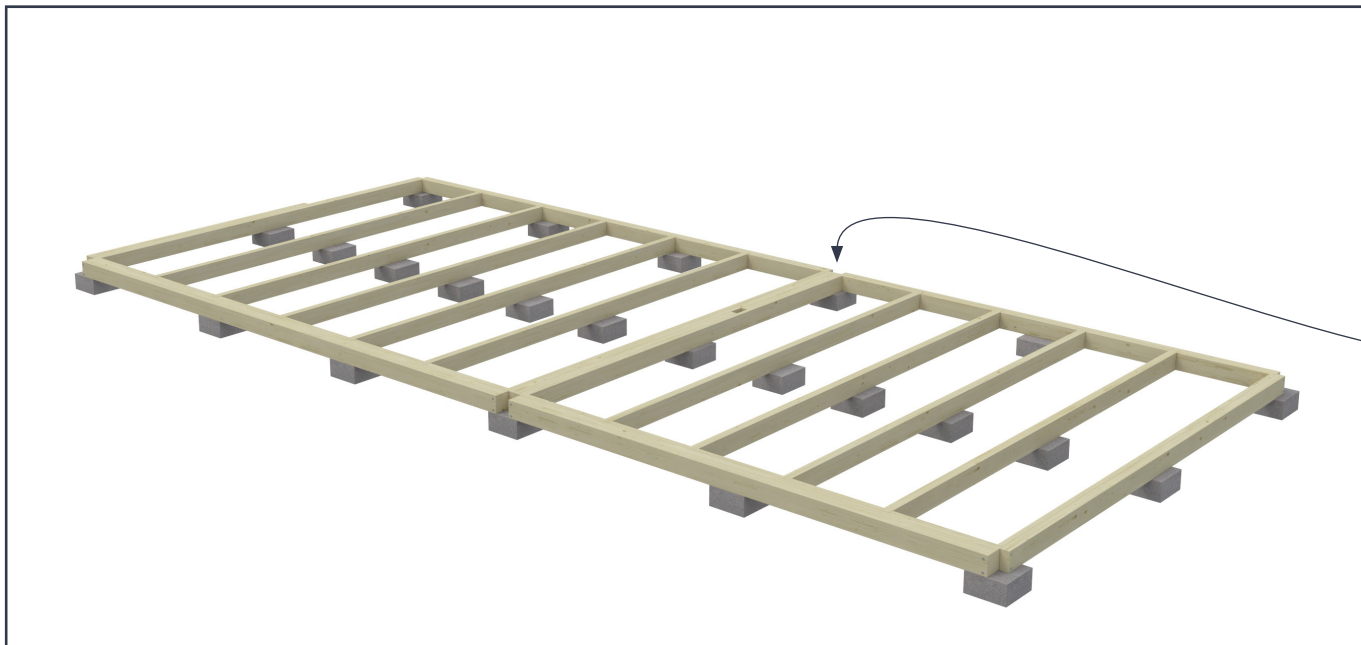

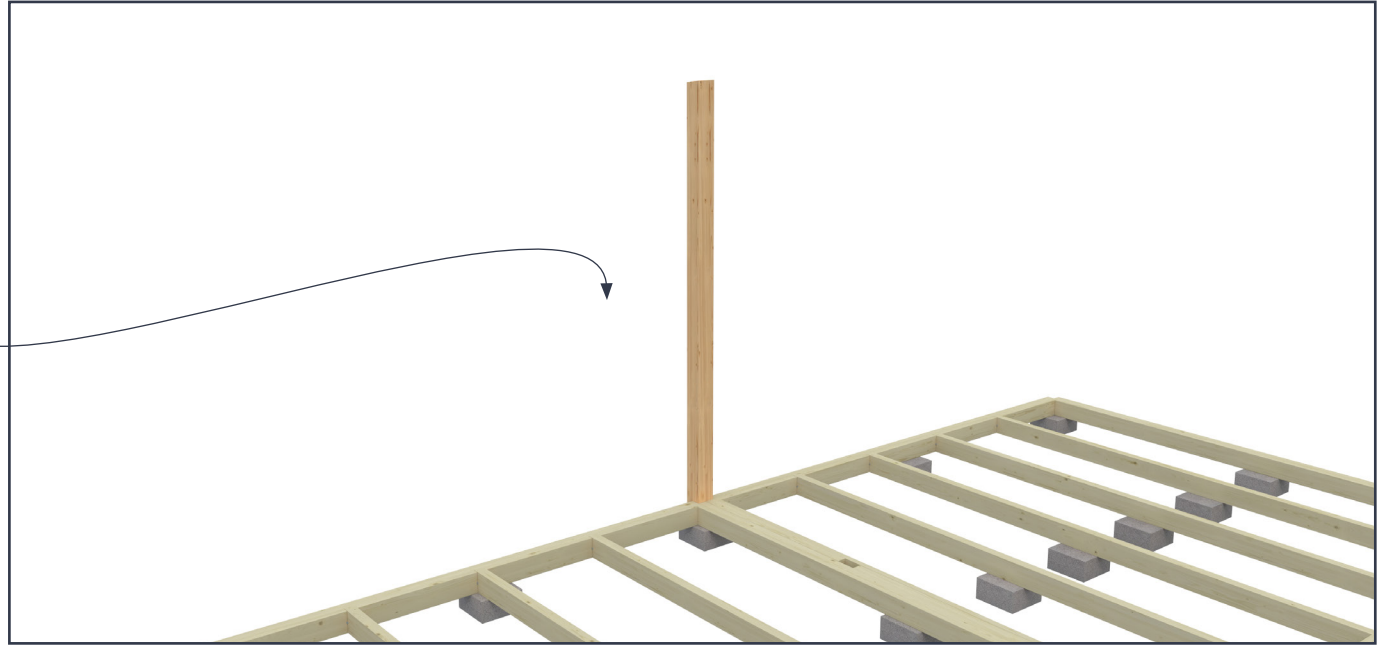




4,5x80 x4

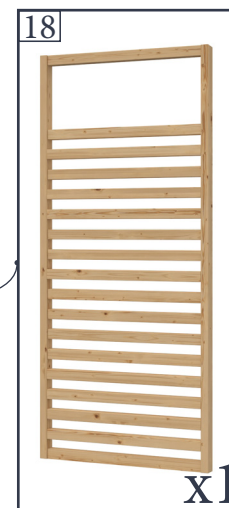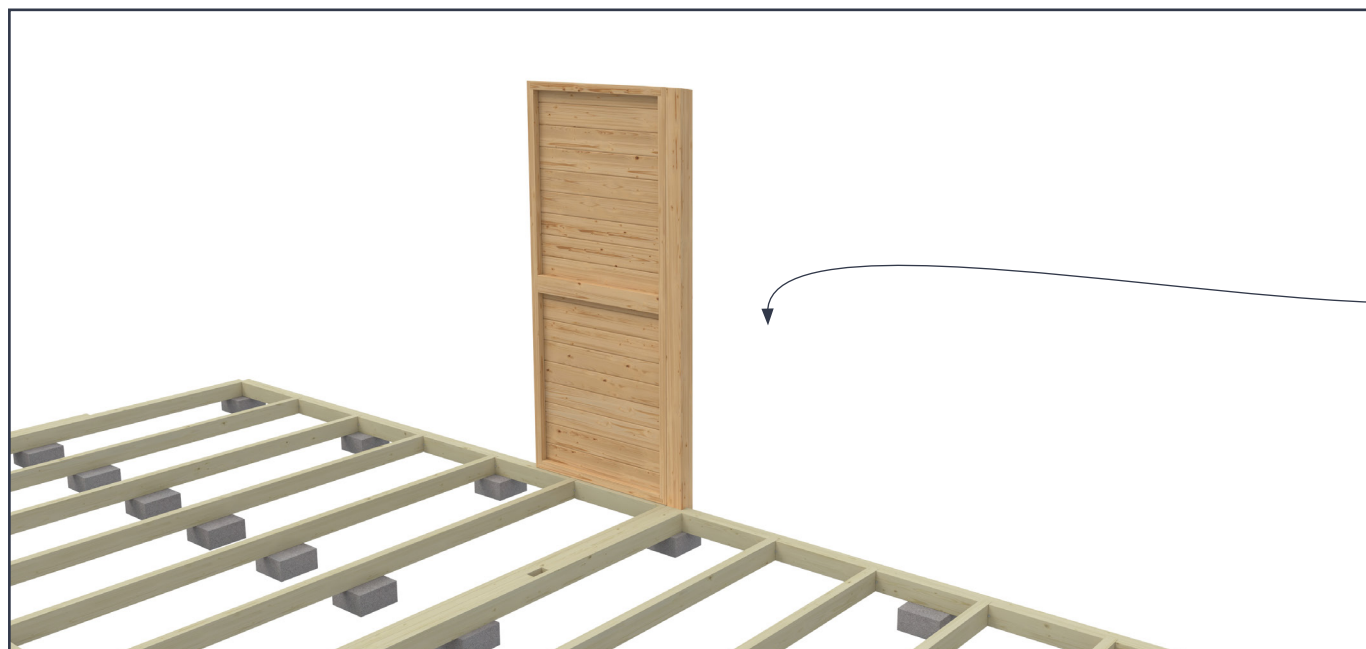A small icon of a screw with a double-flute design, indicating the type of fastener used for assembly.




4,5x80 x4






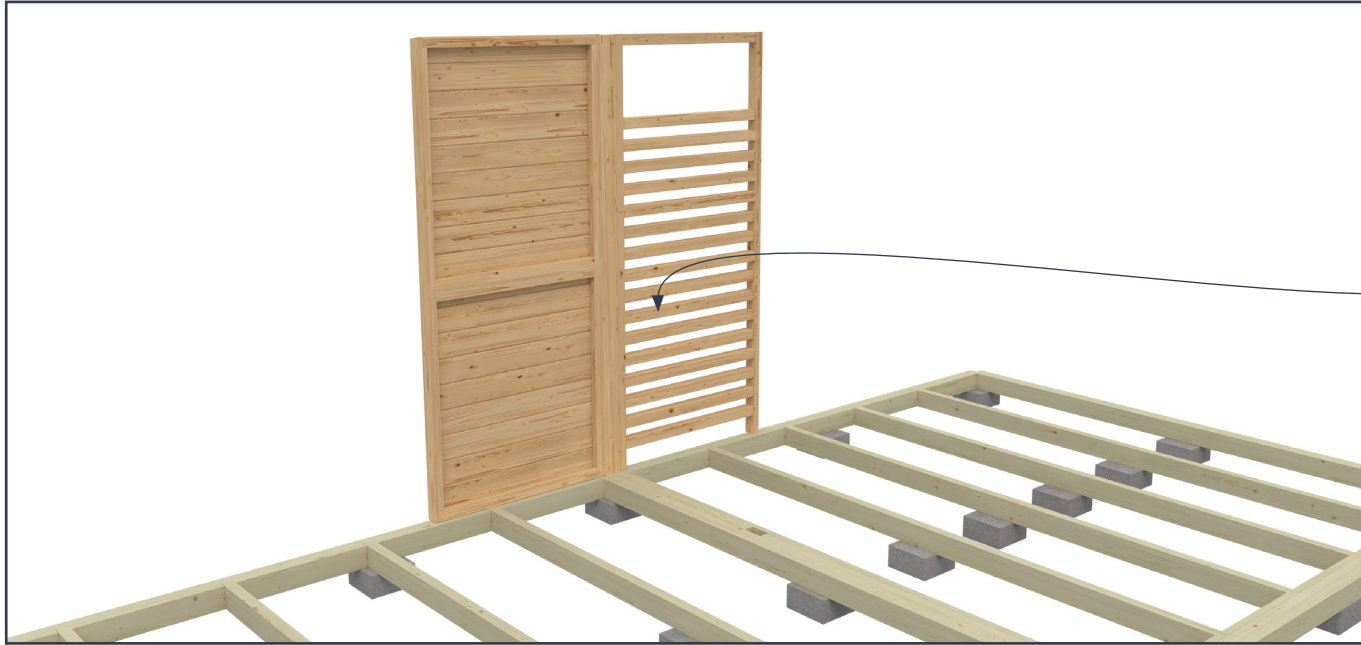




4,5x80 x4

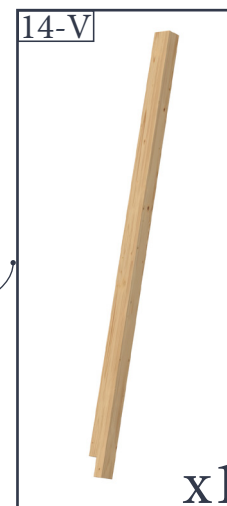

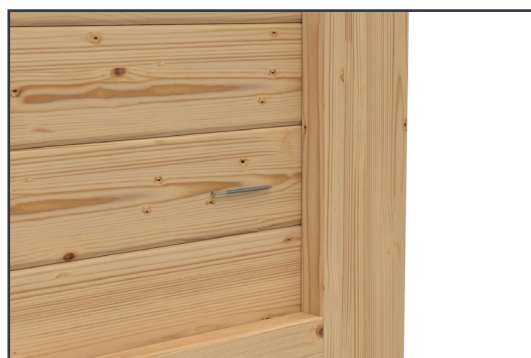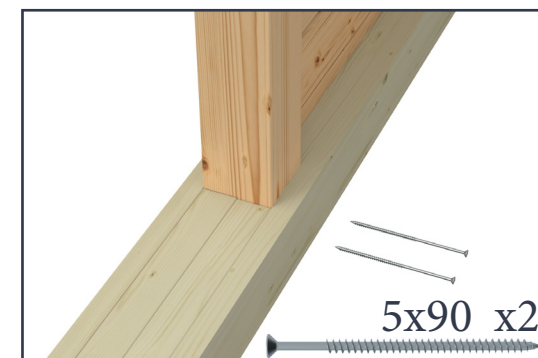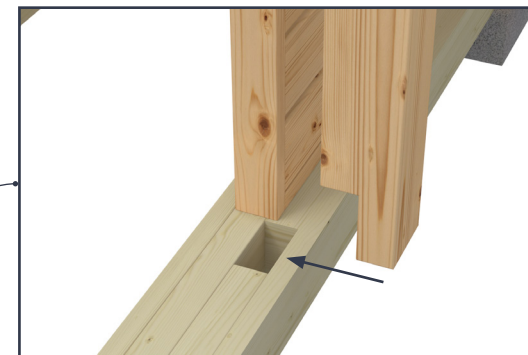



4,5x80 x4

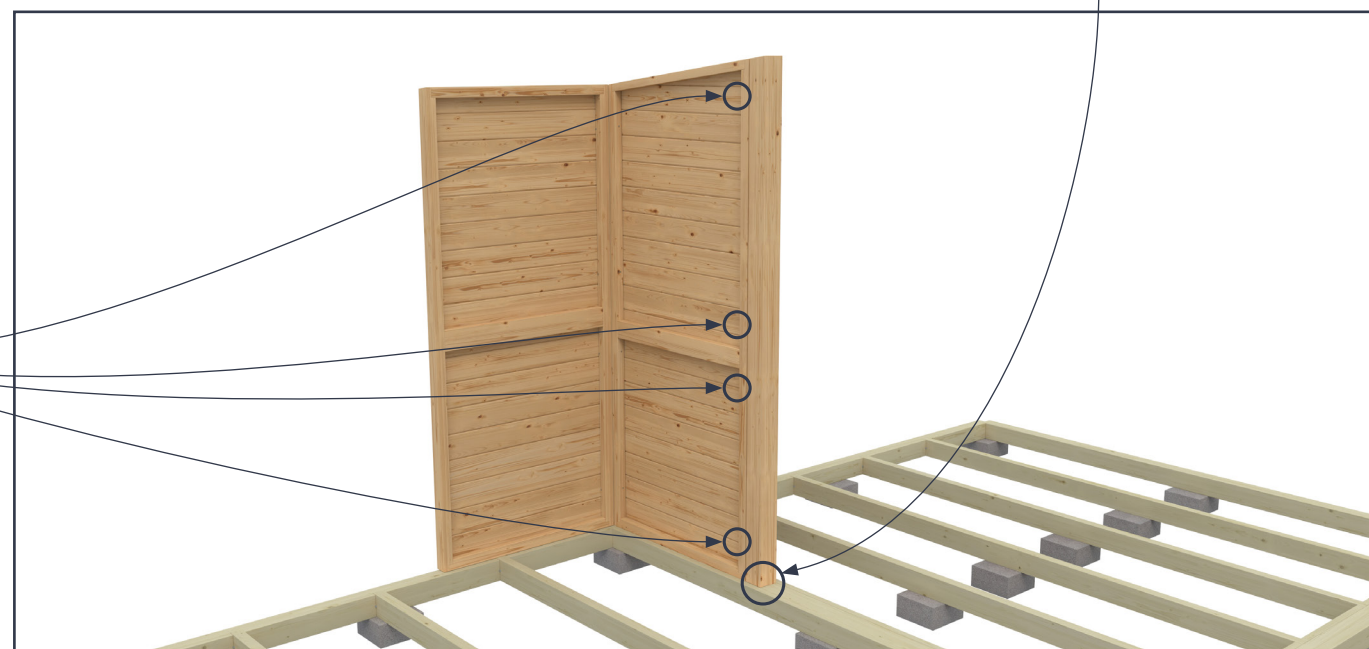

18




x3

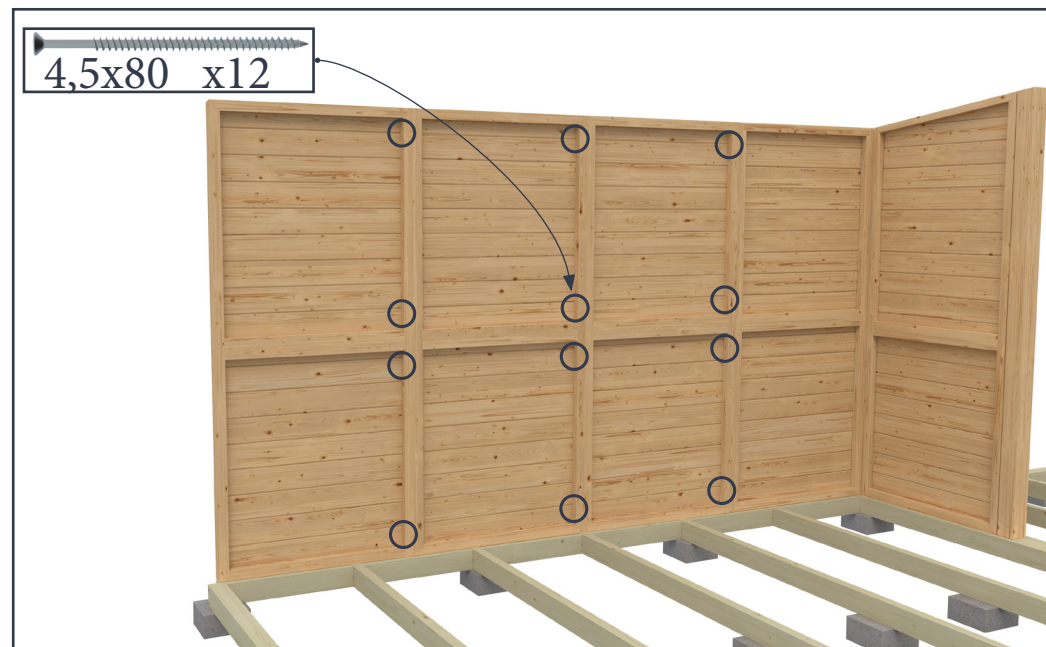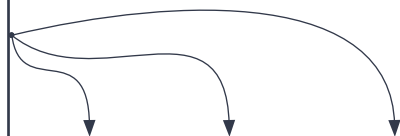






4,5x80 x12







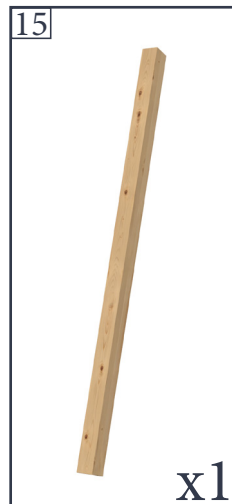




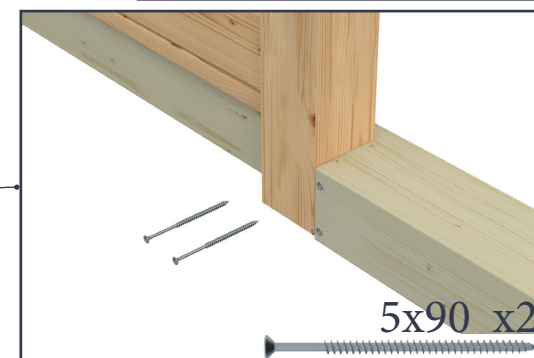


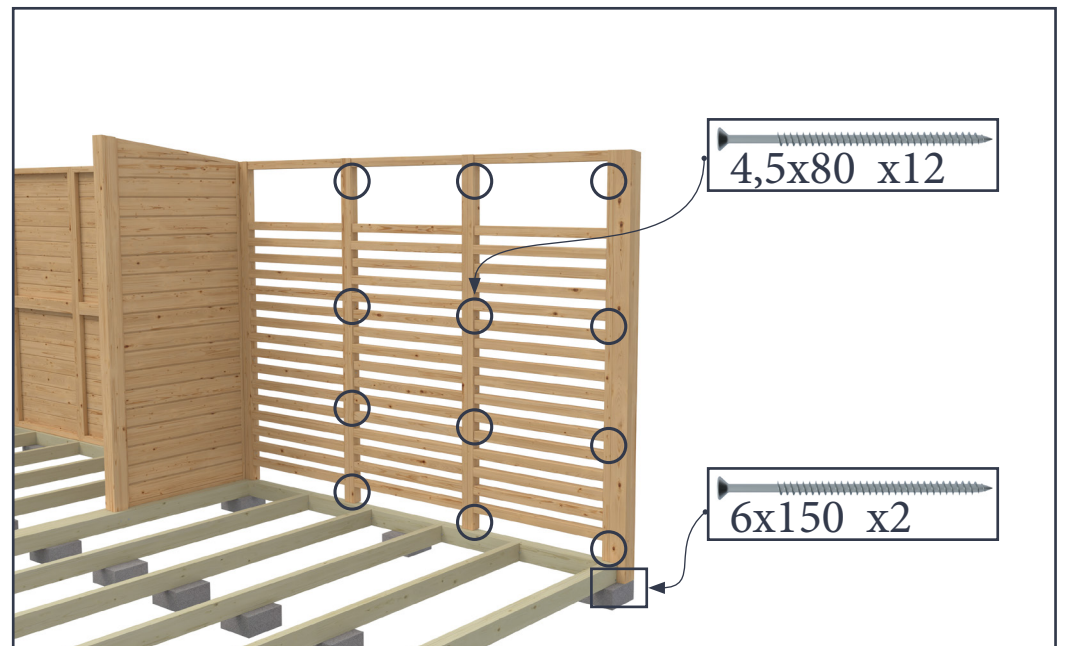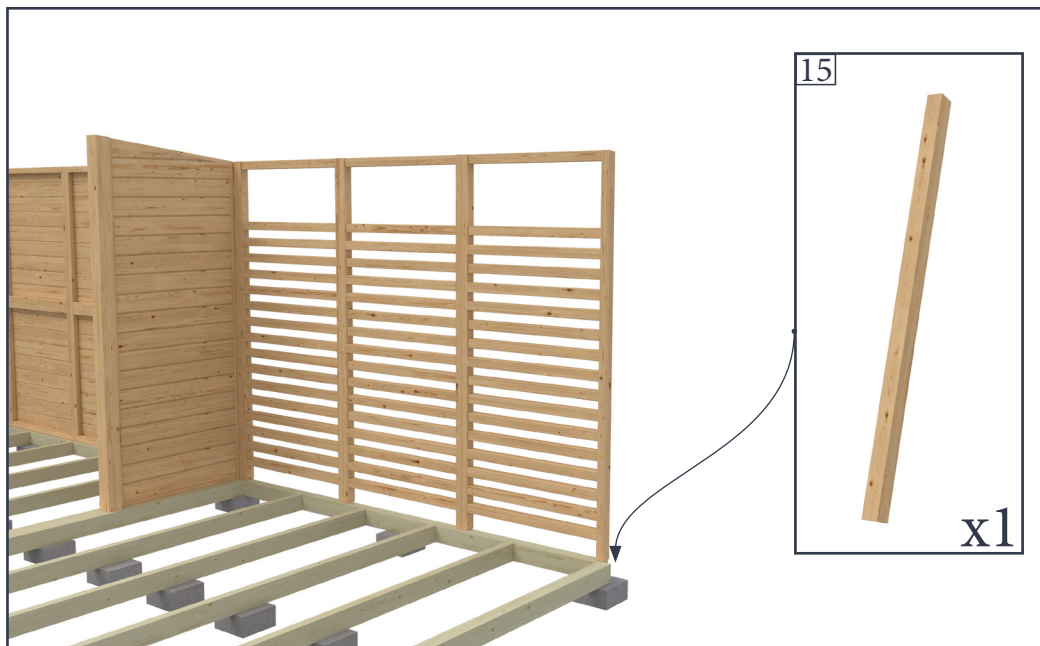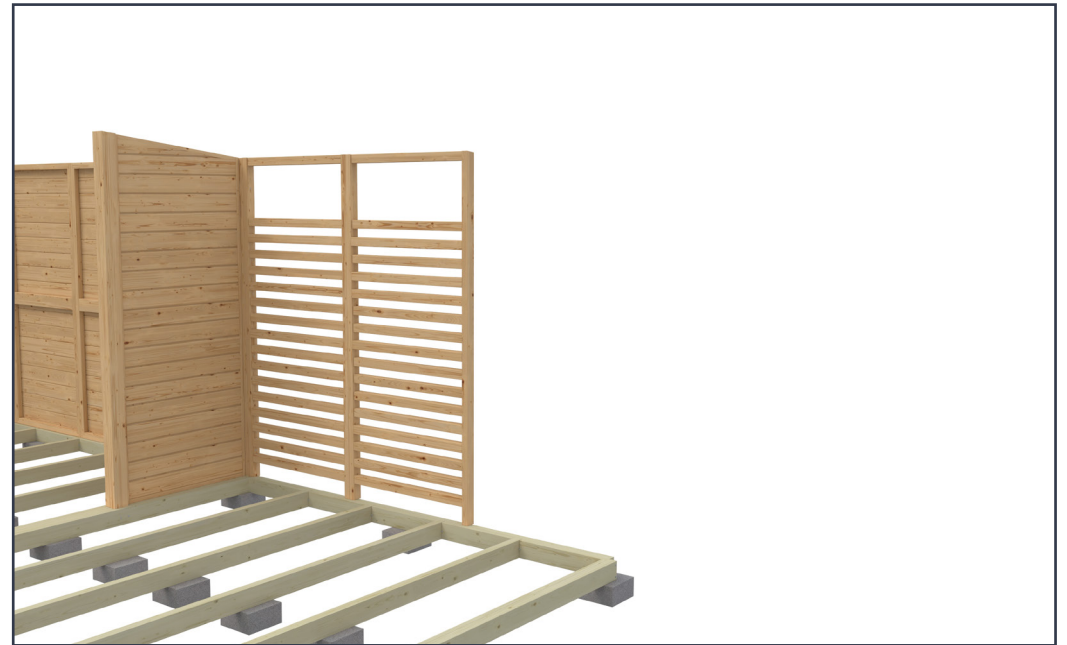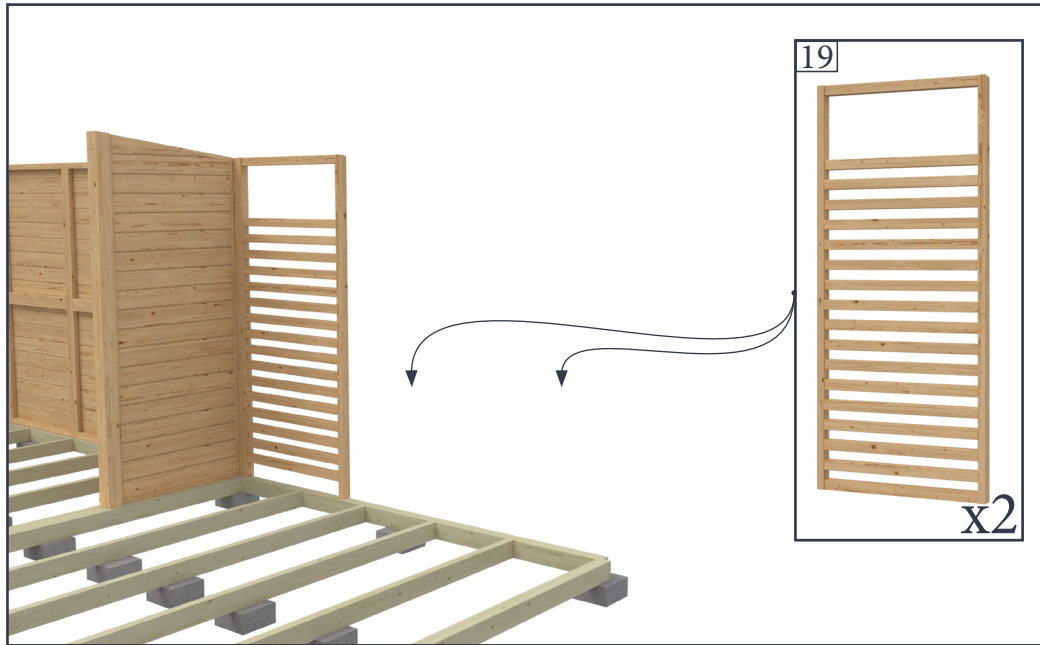

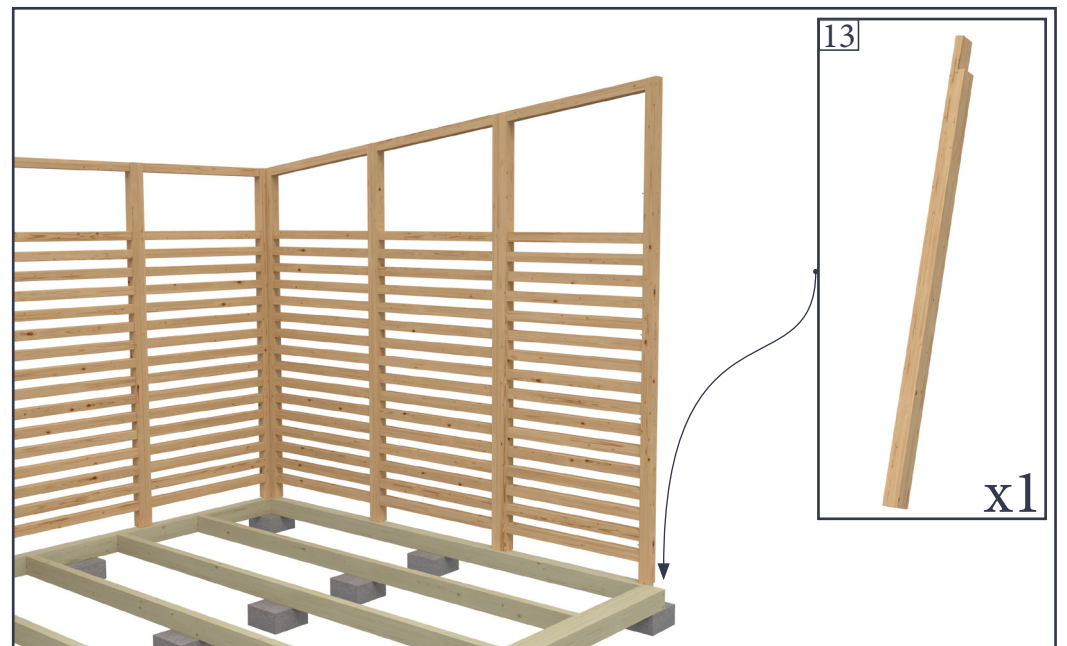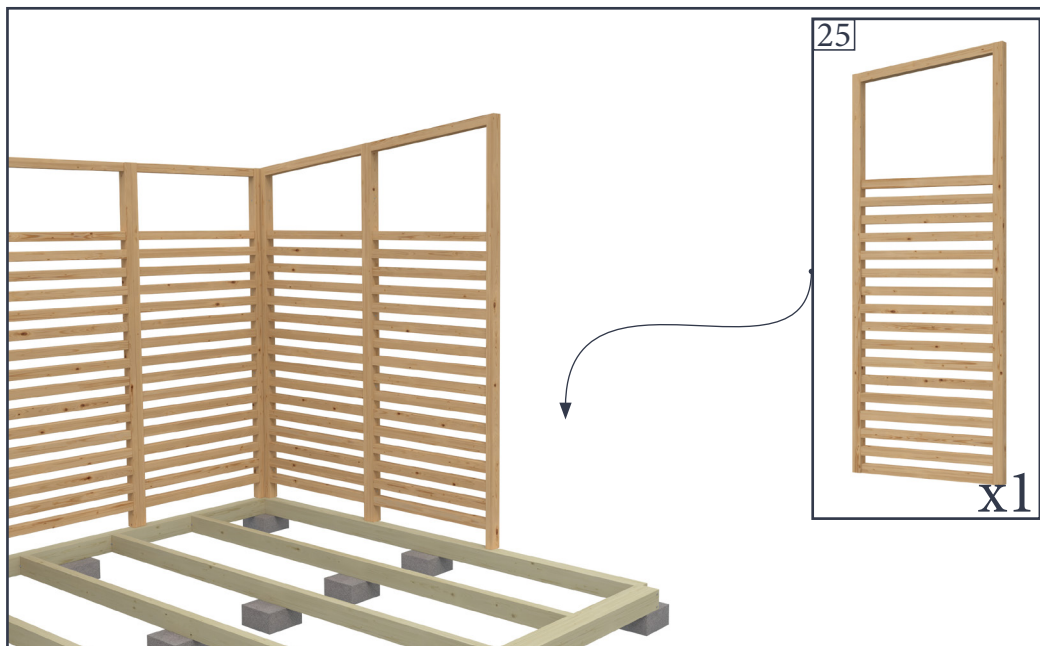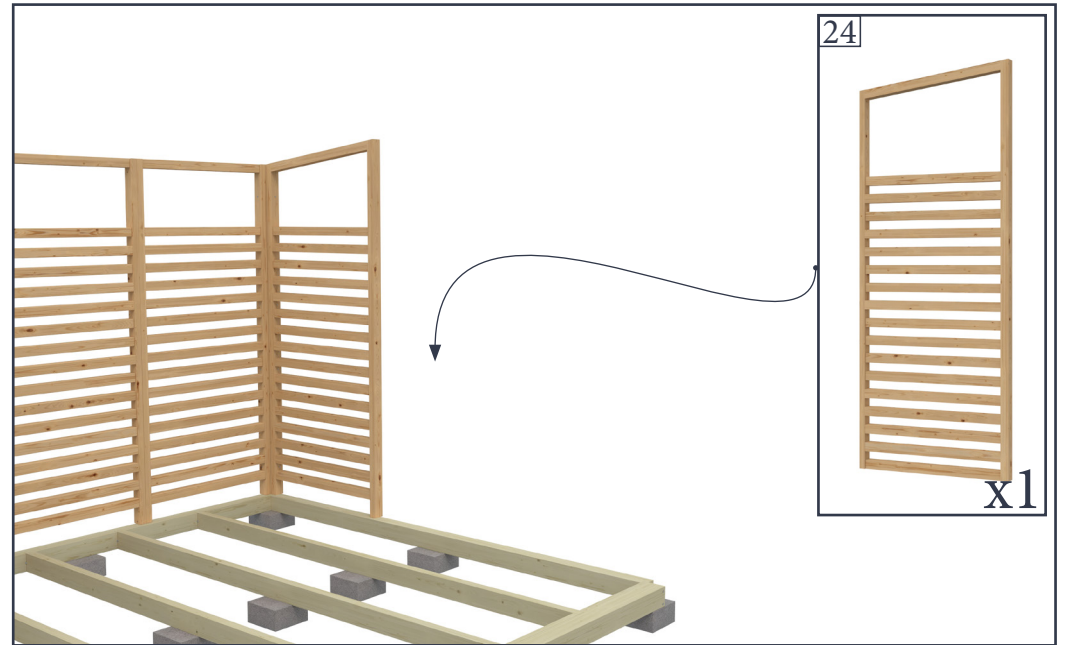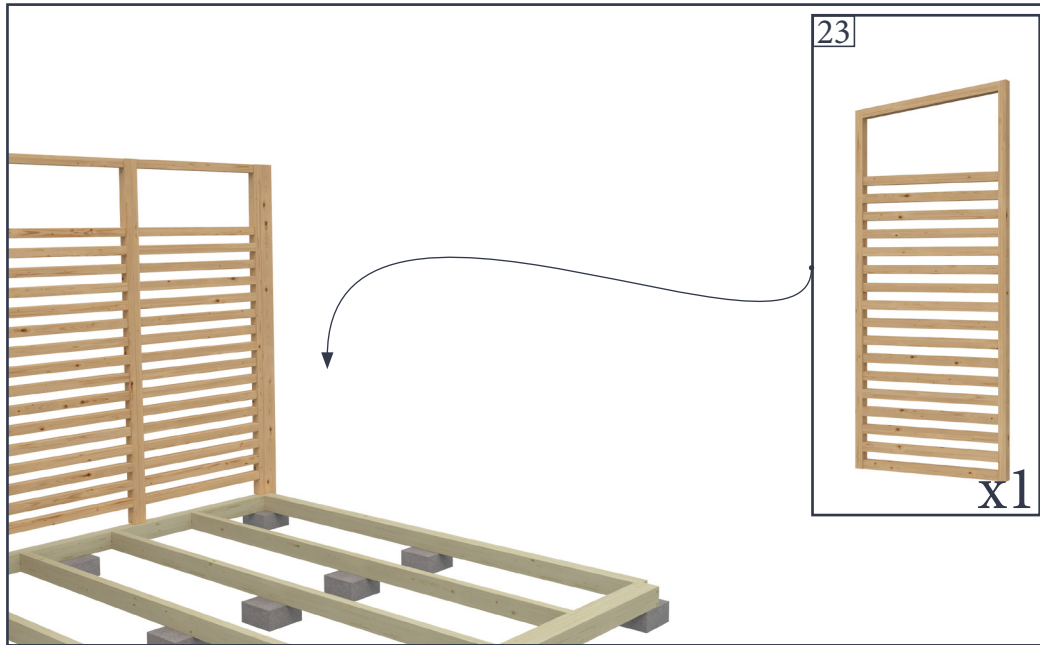




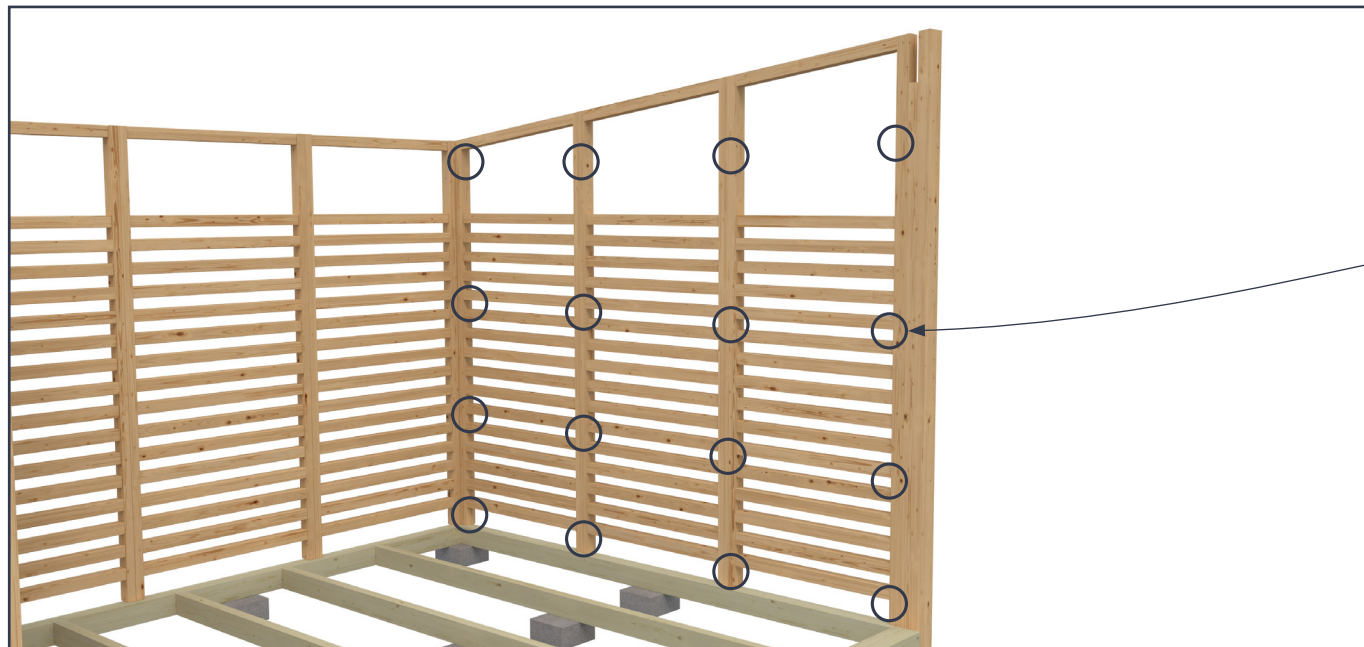



4,5x80 x24

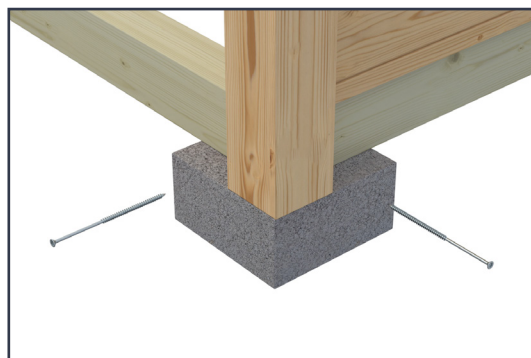

6x150 x2

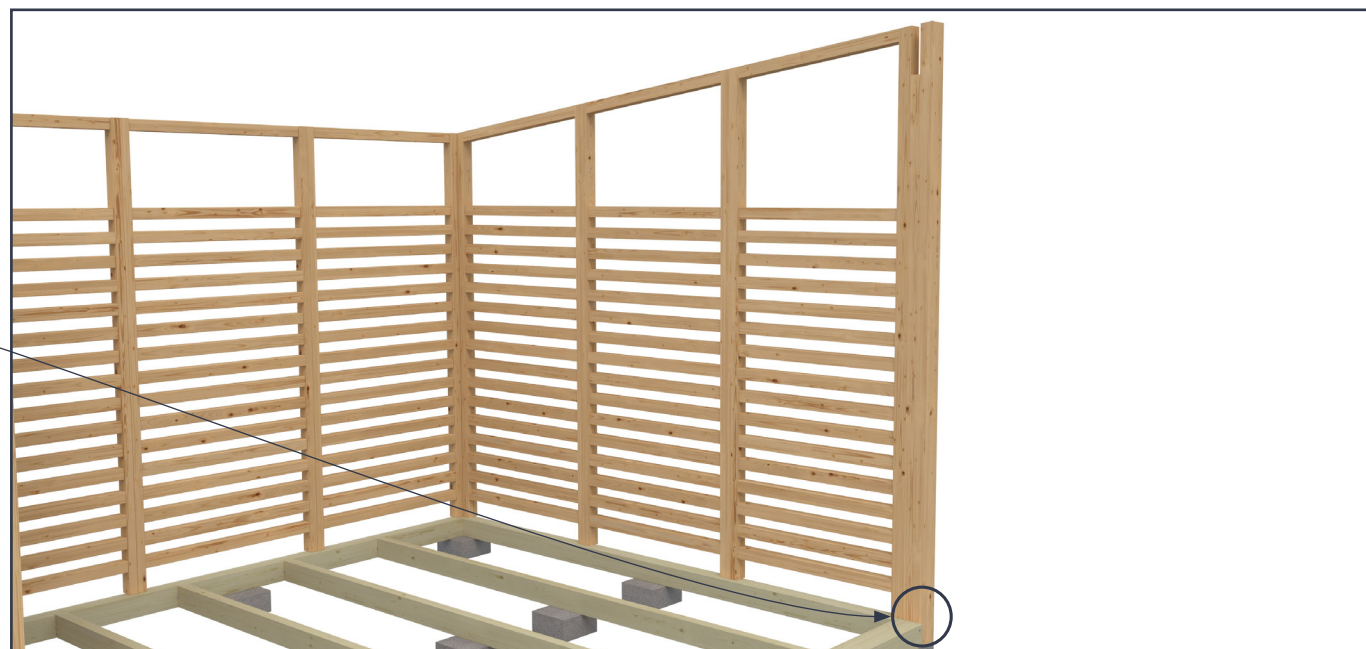


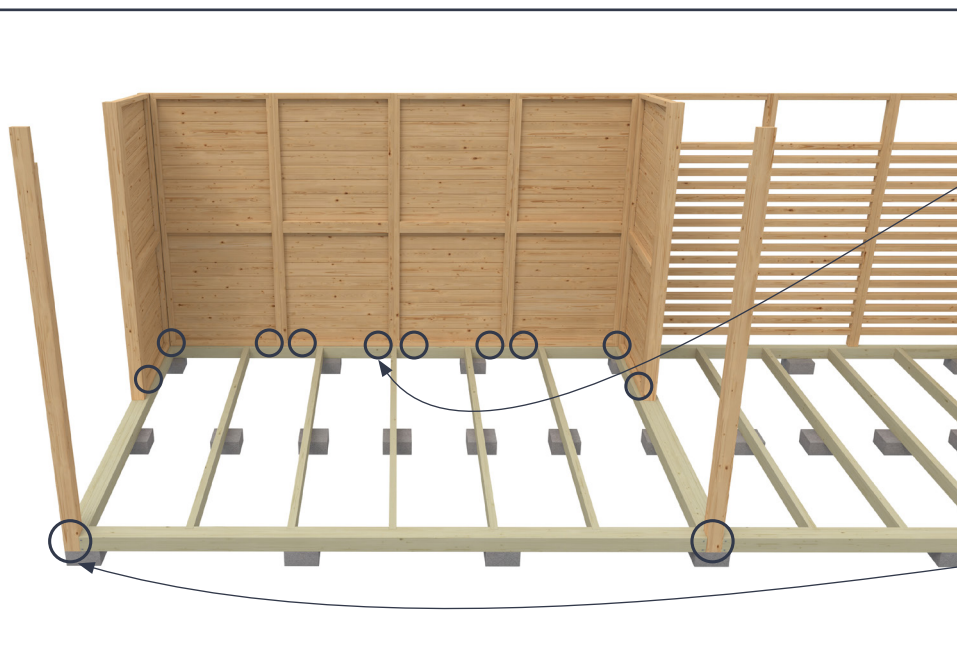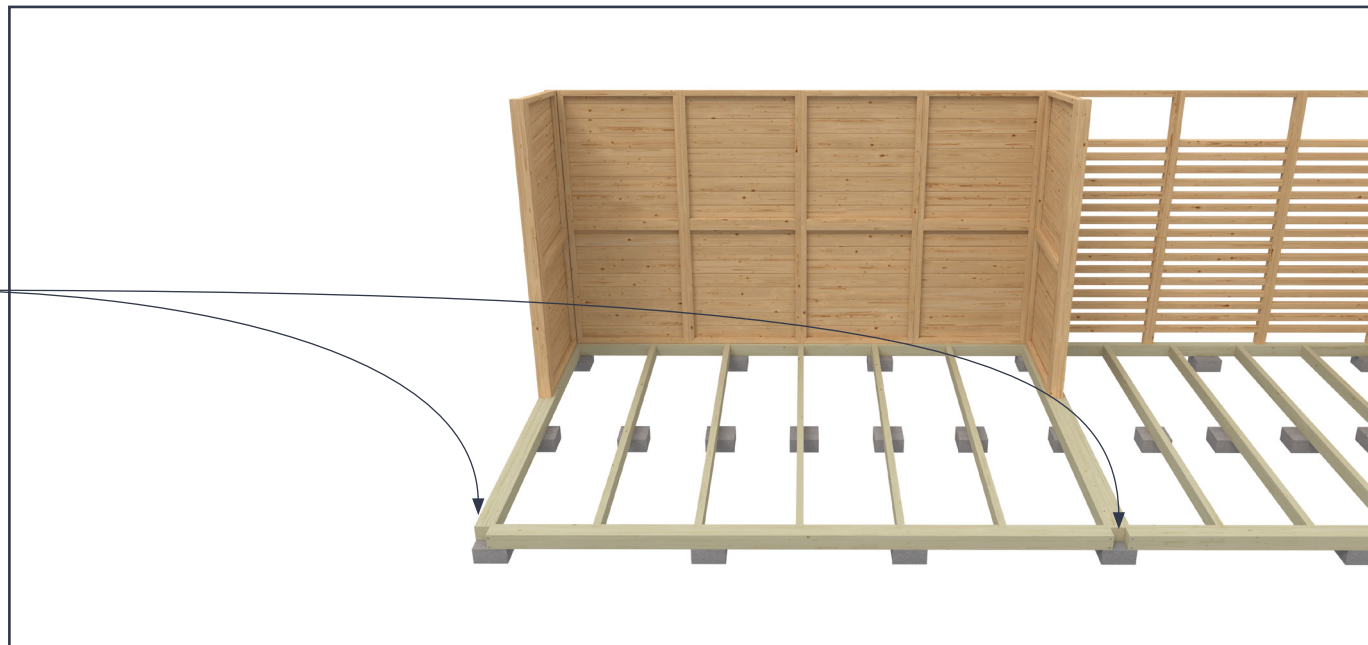
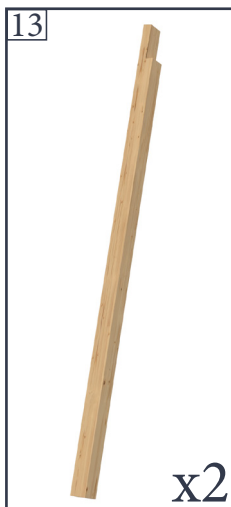


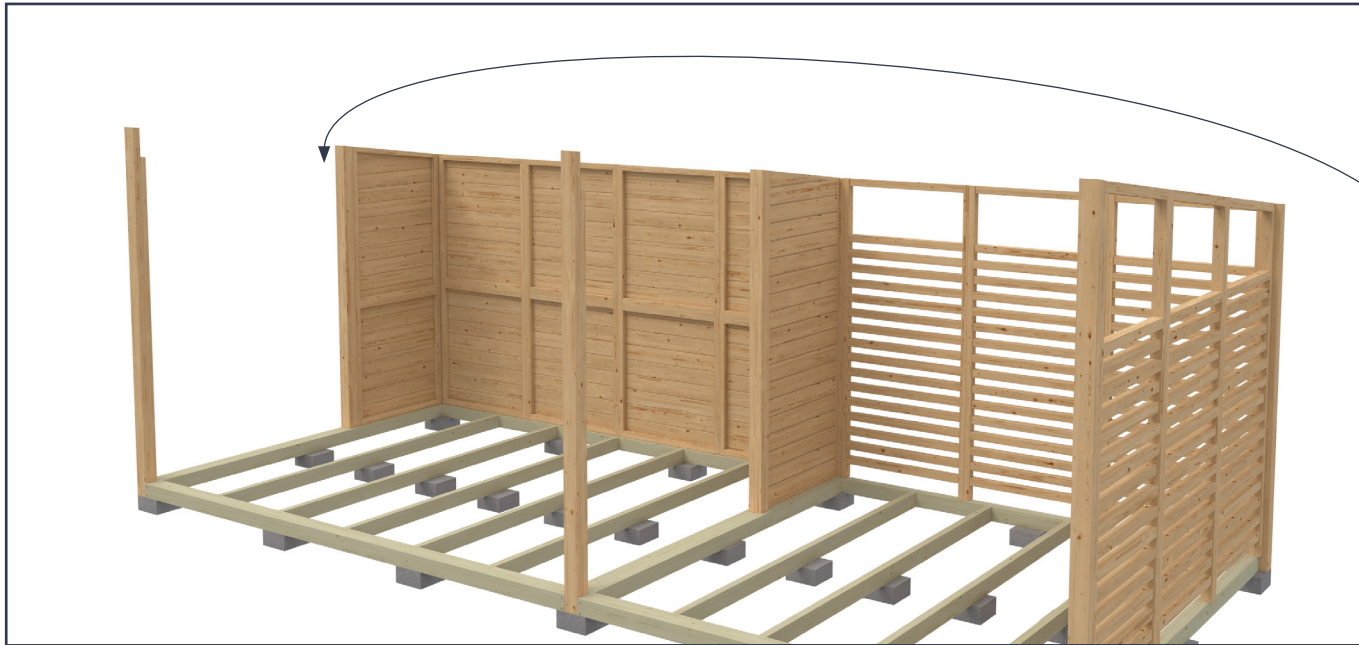




 4,5x80 x4

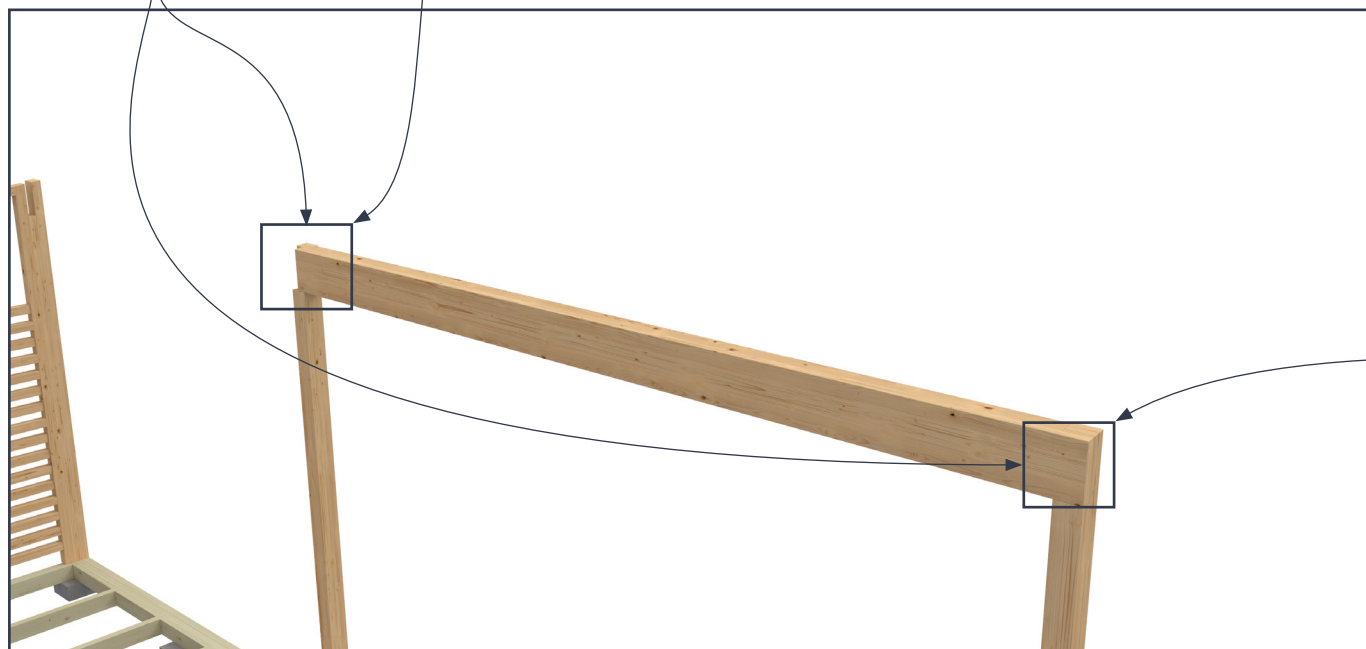

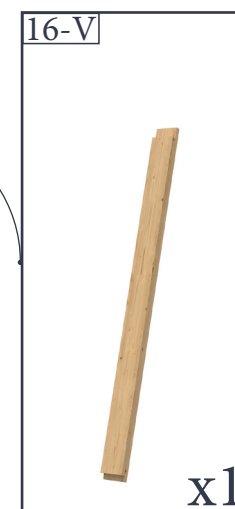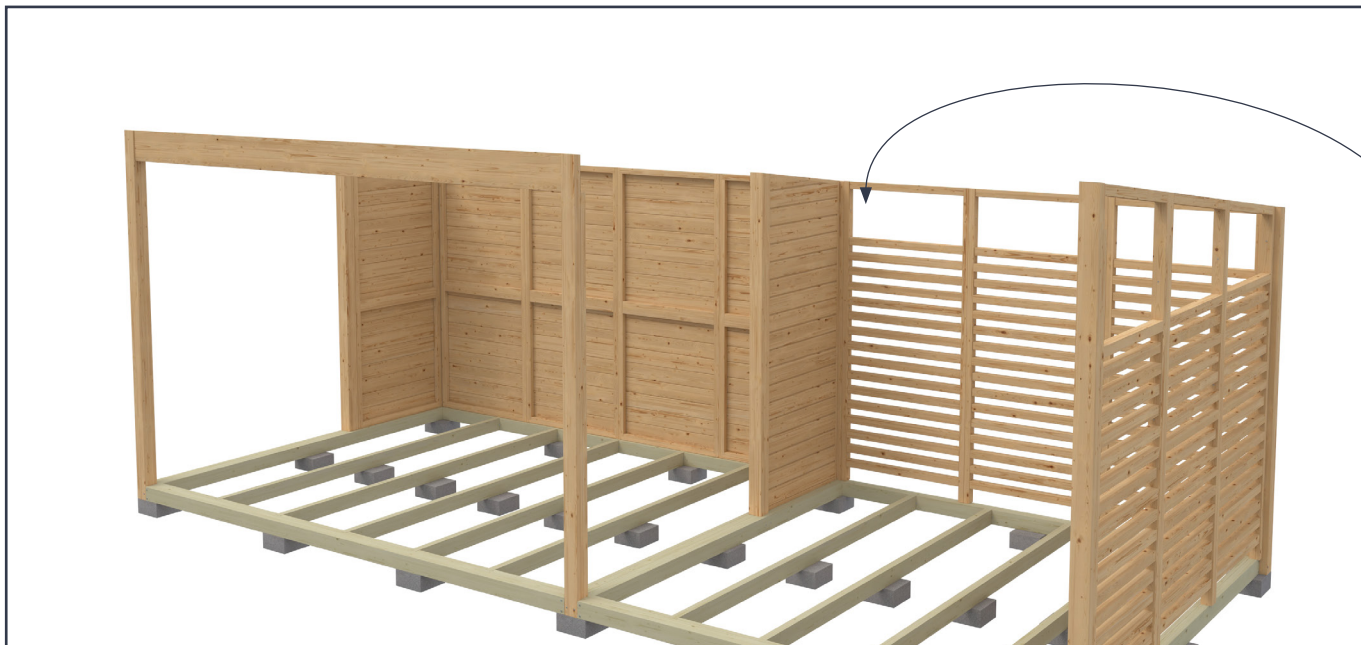



4,5x80 x4

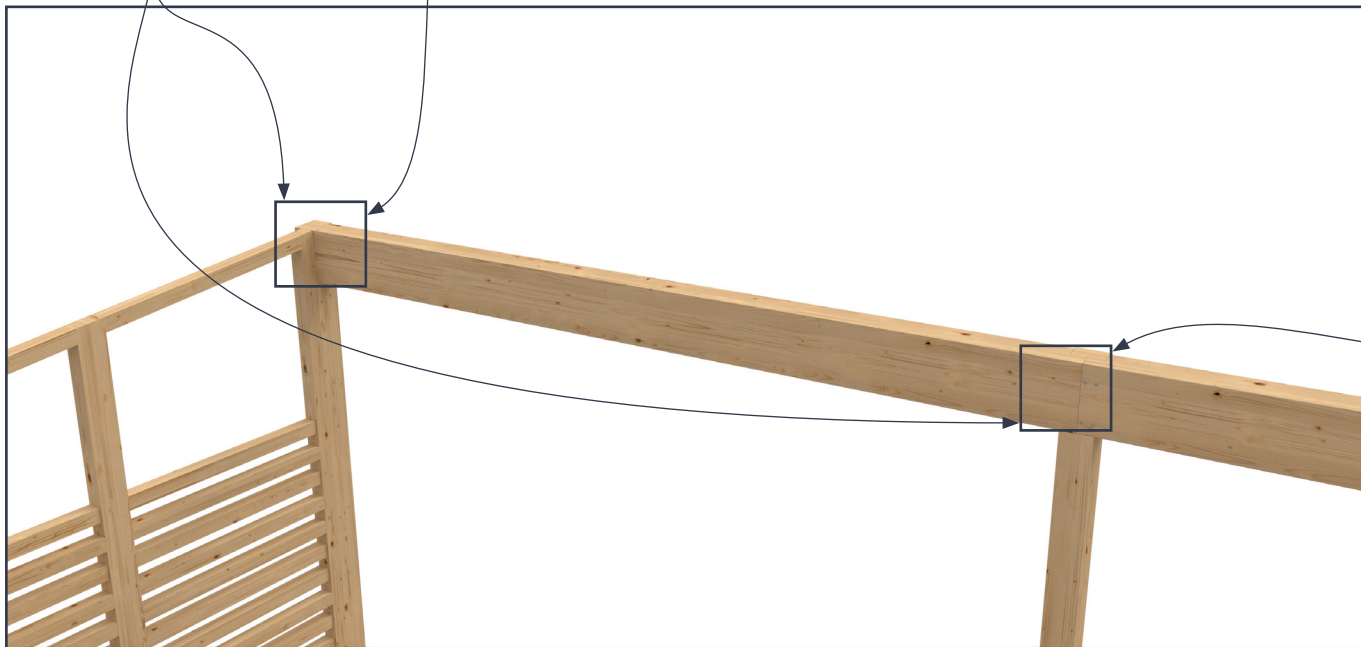


21

22



4,5x80 x4


21/22

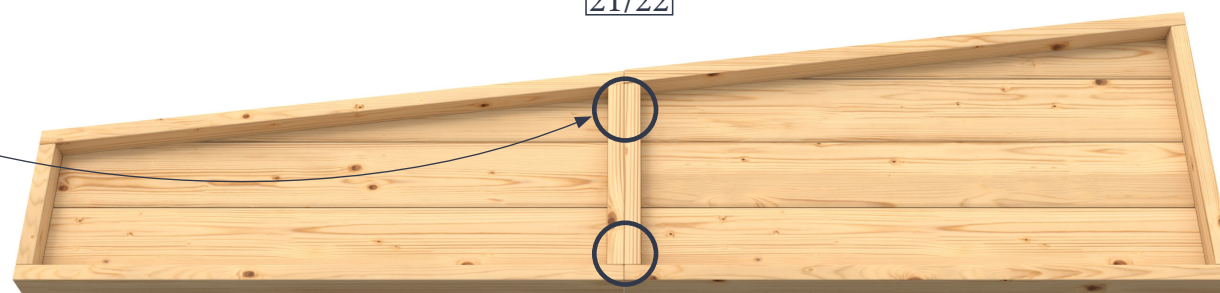


21/22




x2

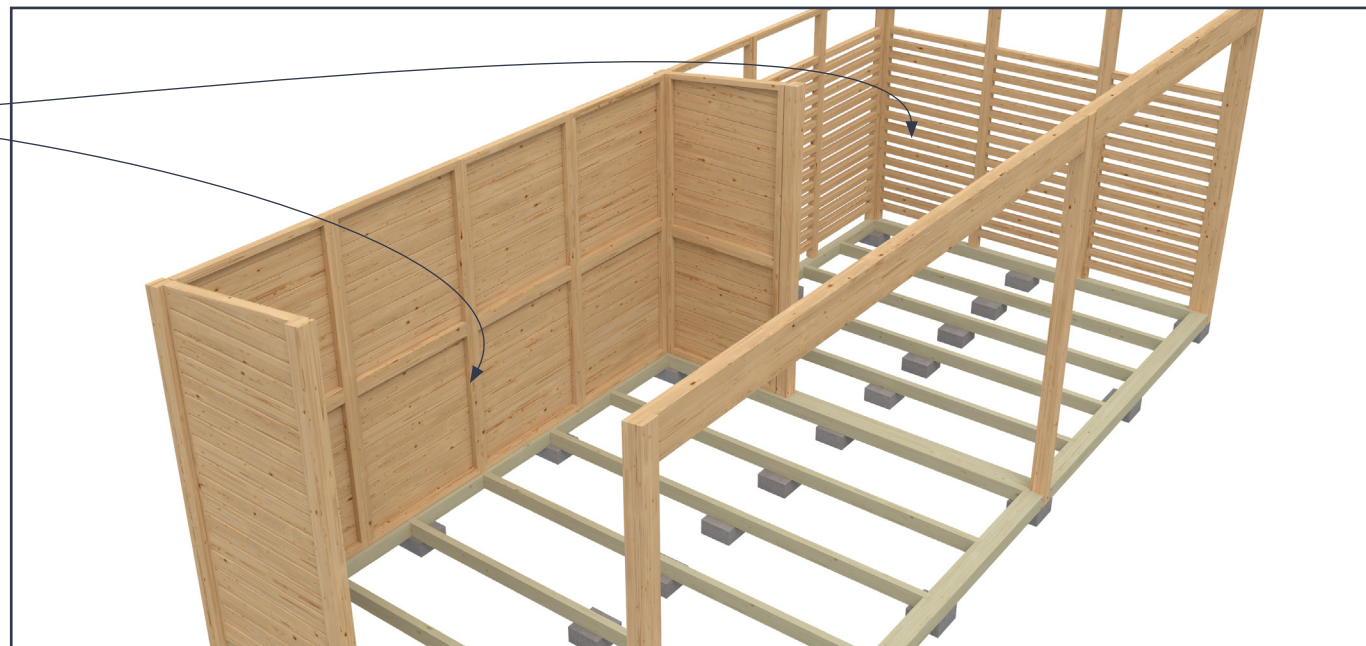





4,5x80 x2

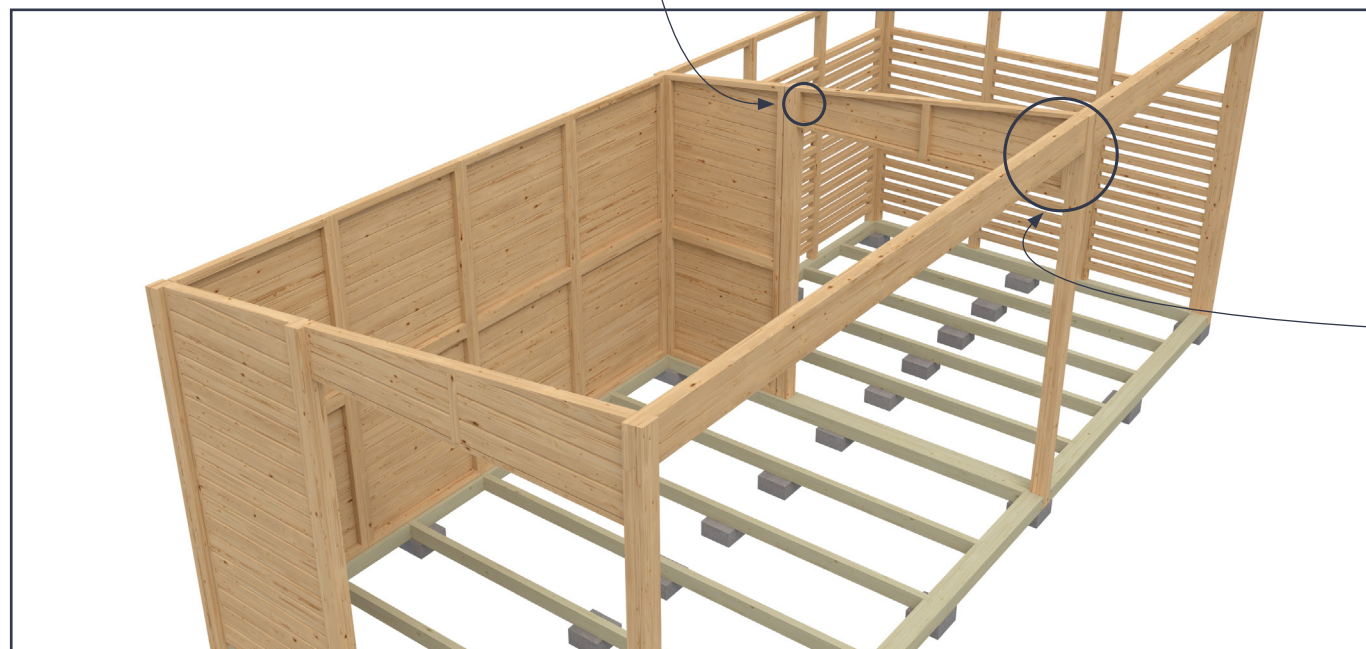

4,5x80 x2

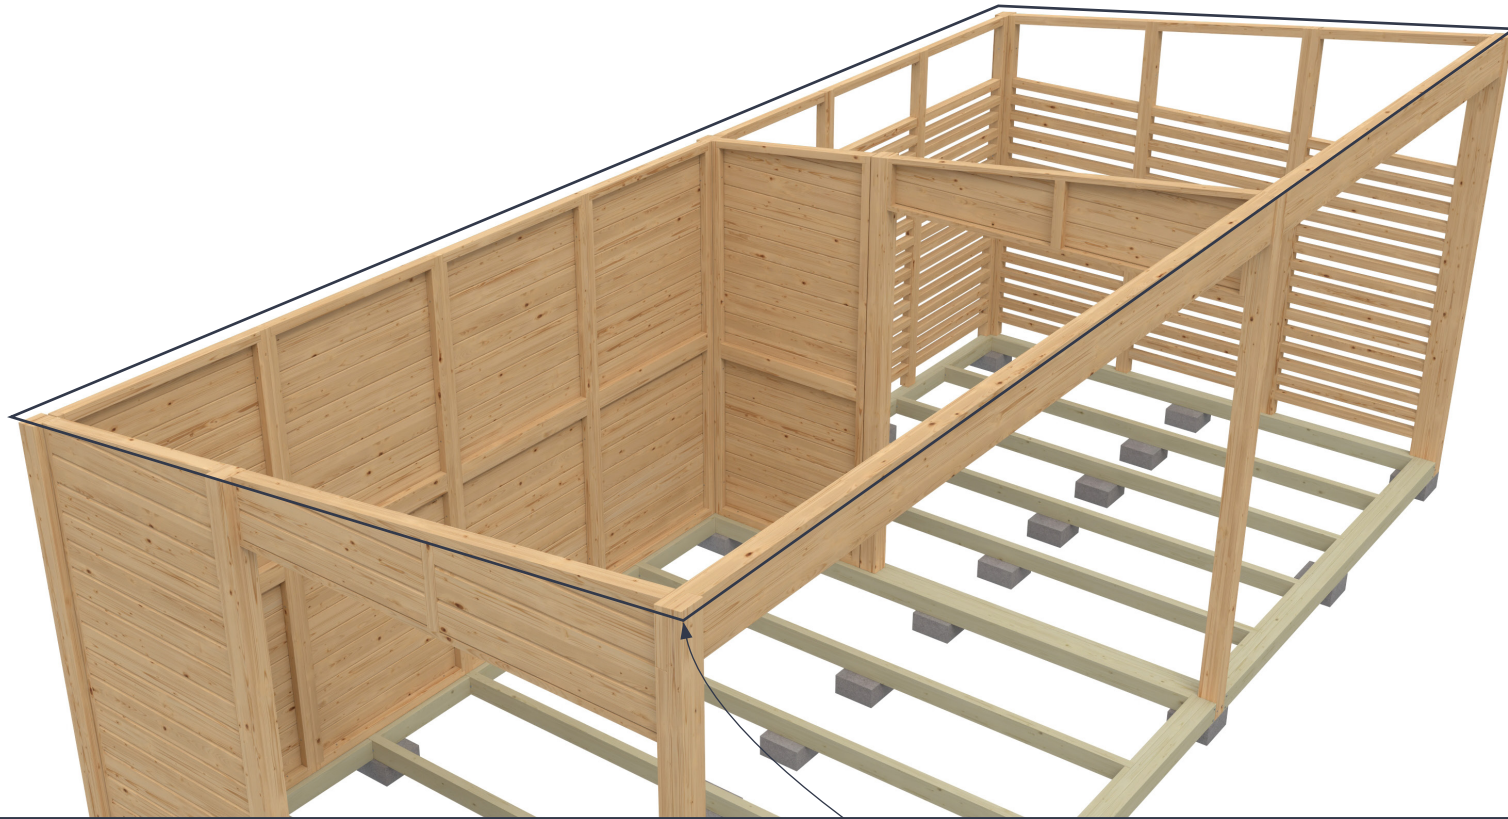

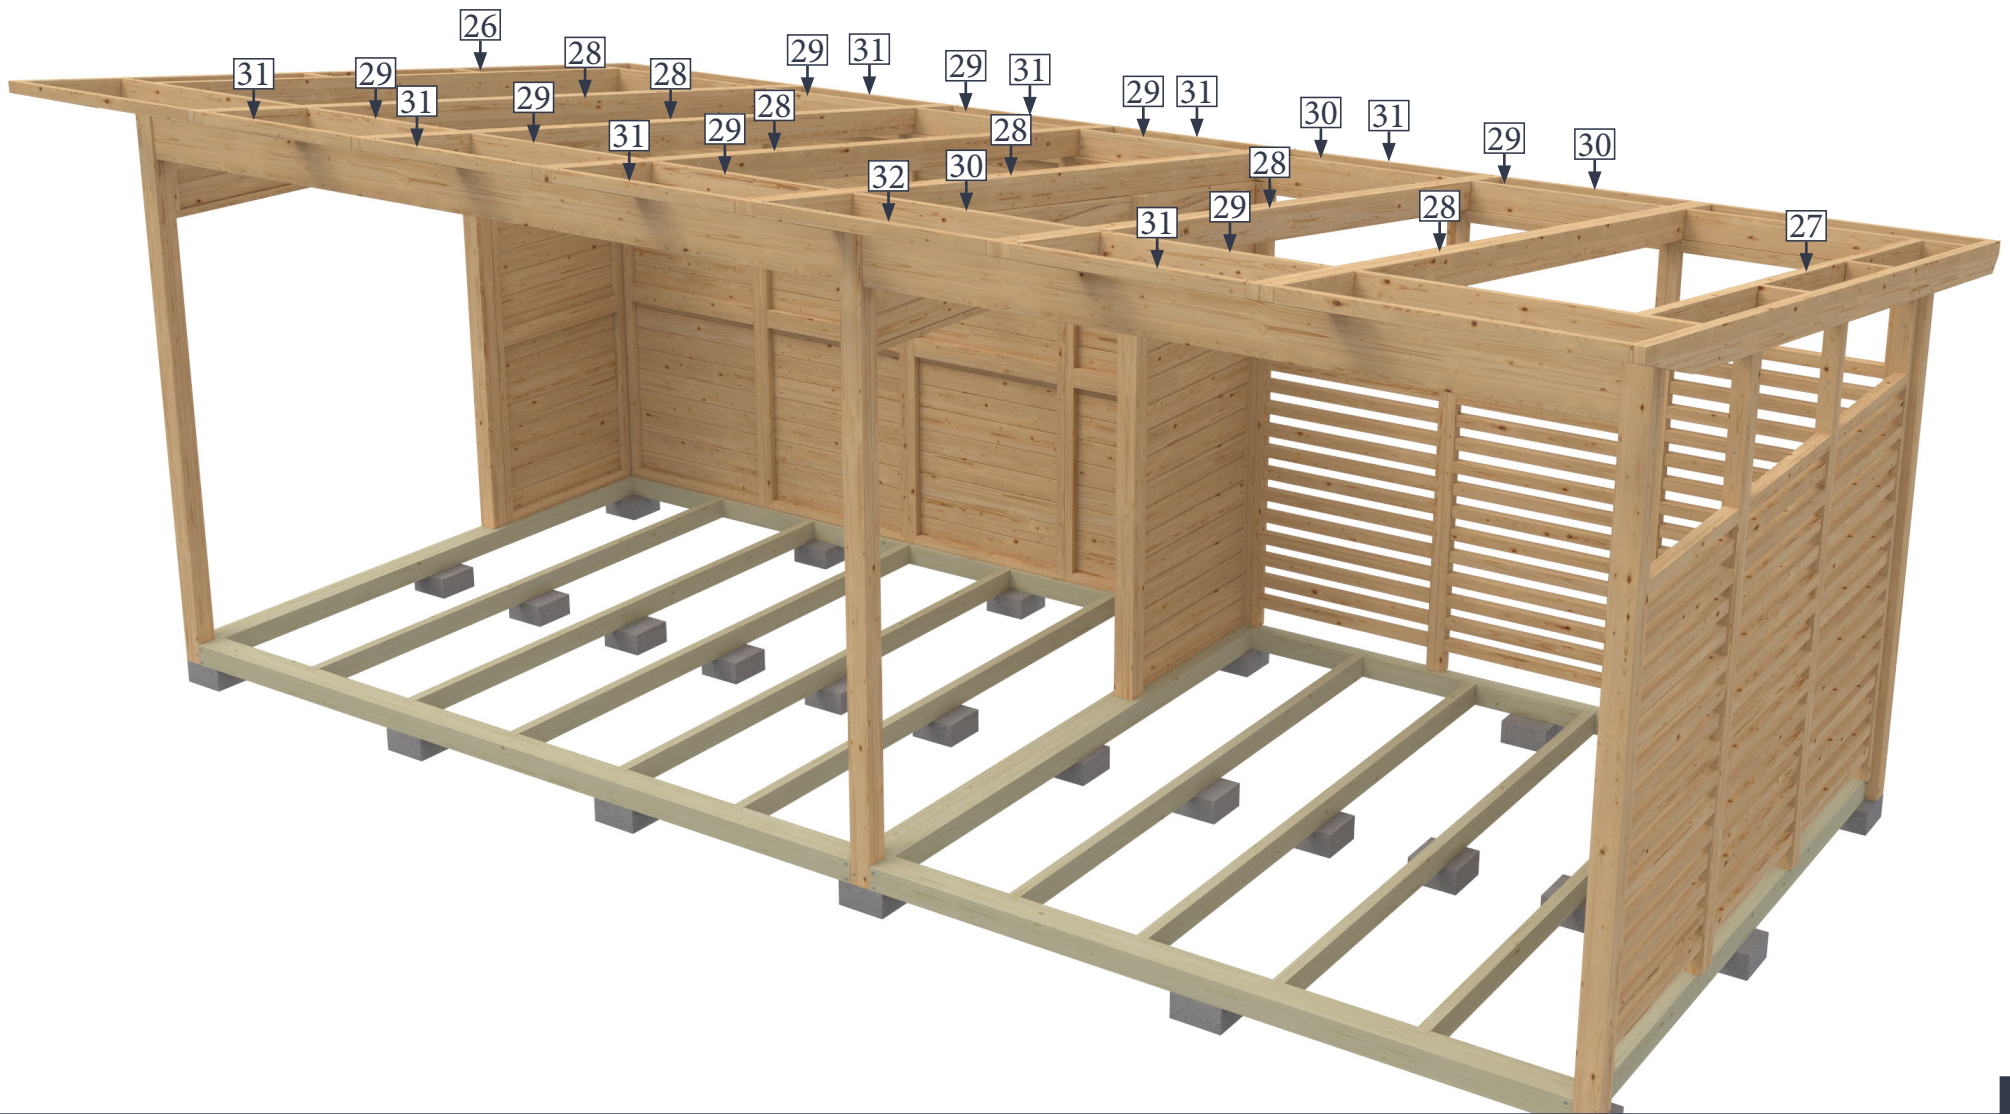

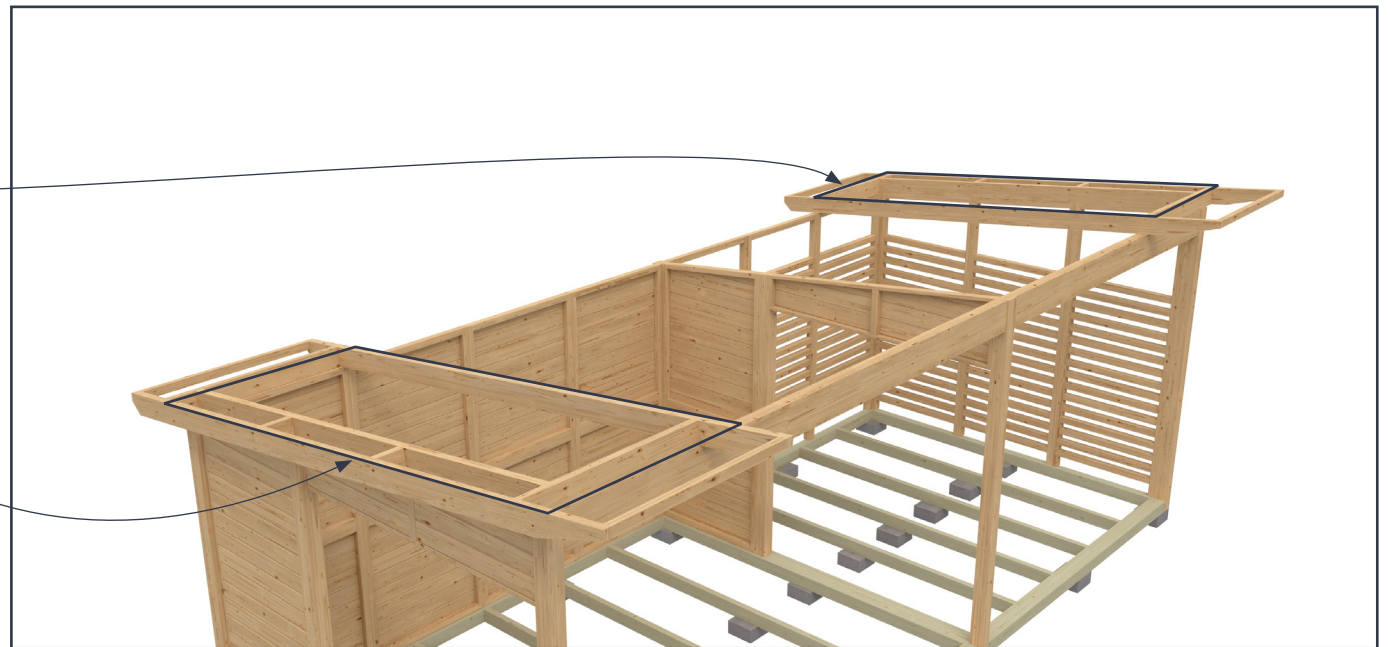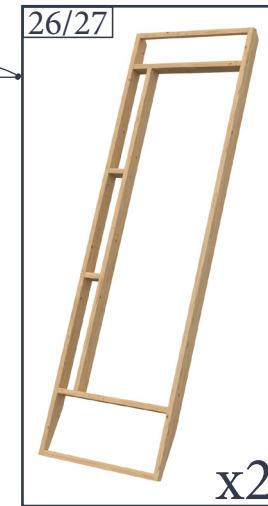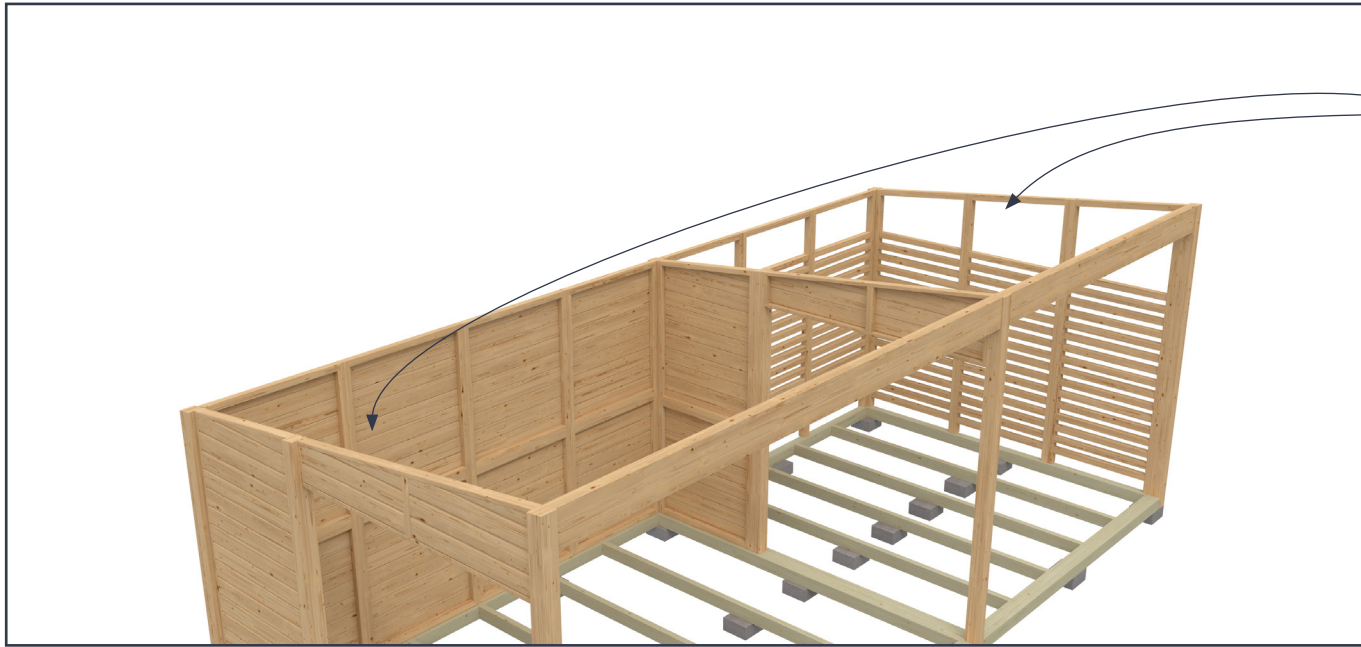



5x90 x2



5x90 x2







5x90 x2










4,5x80 x4

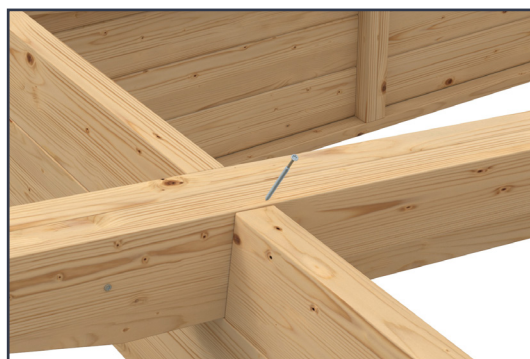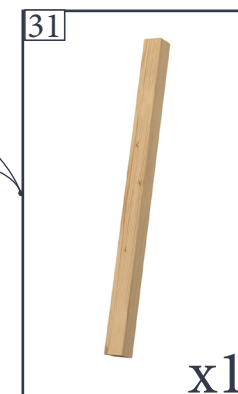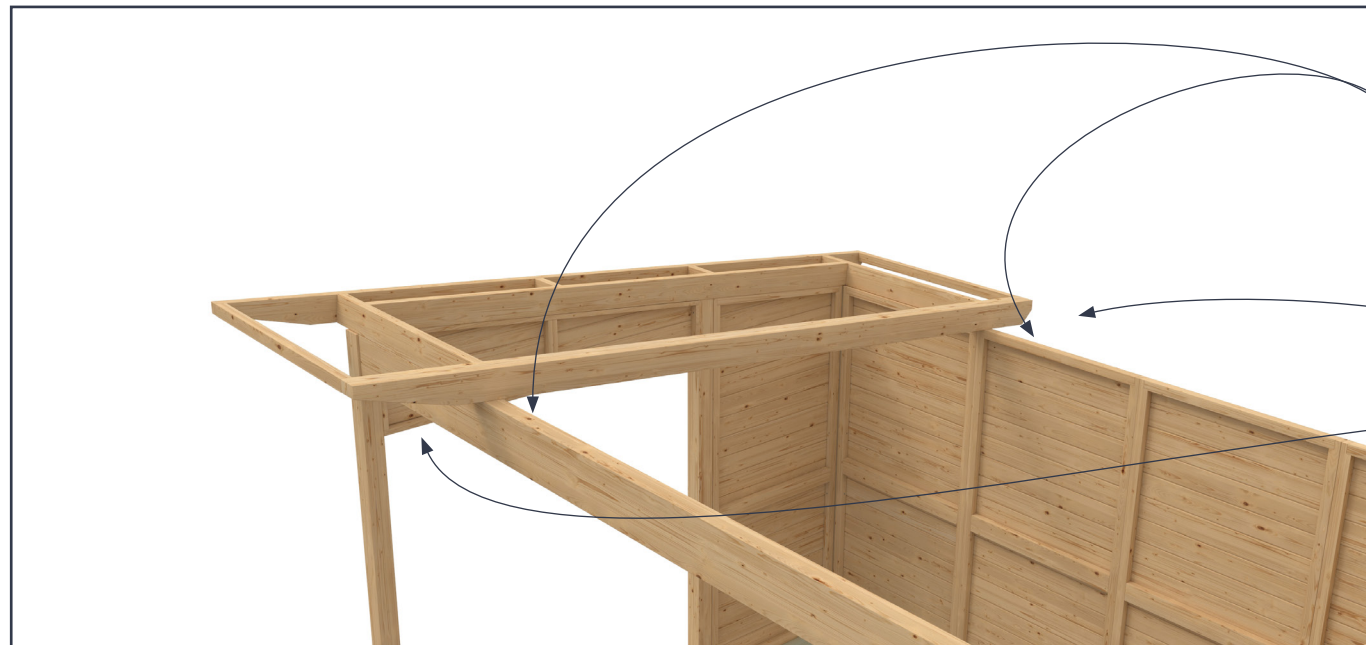


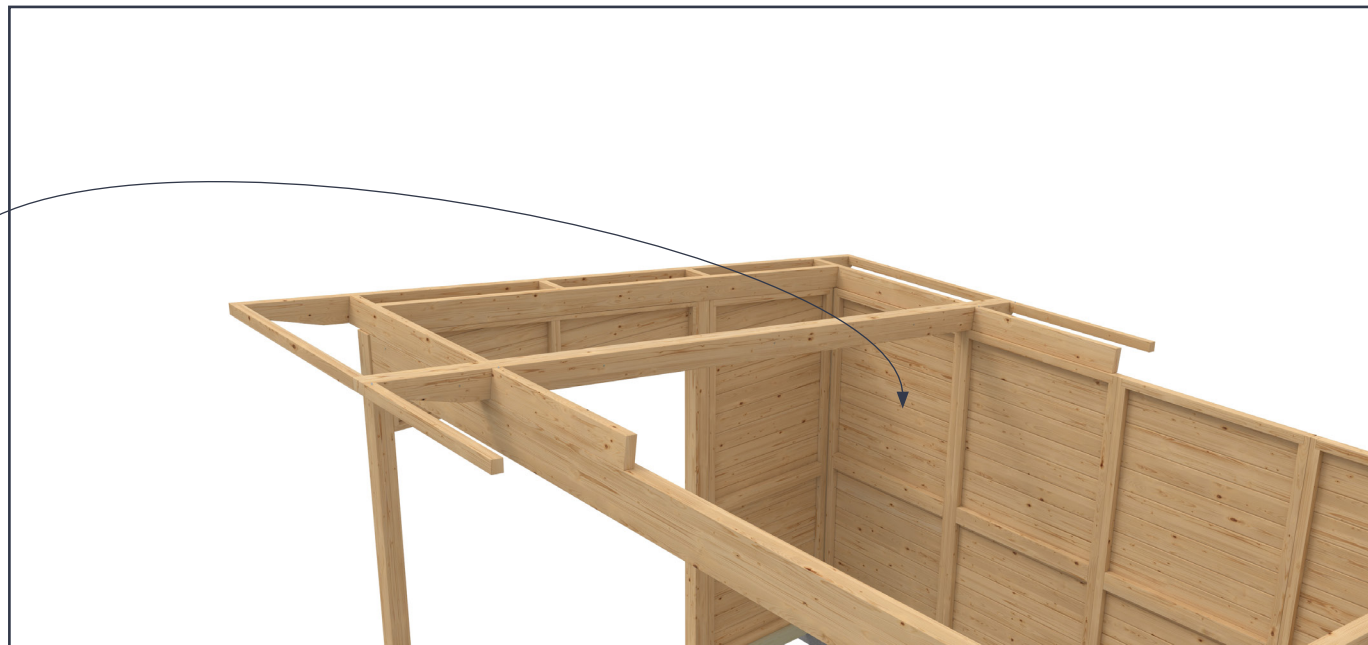

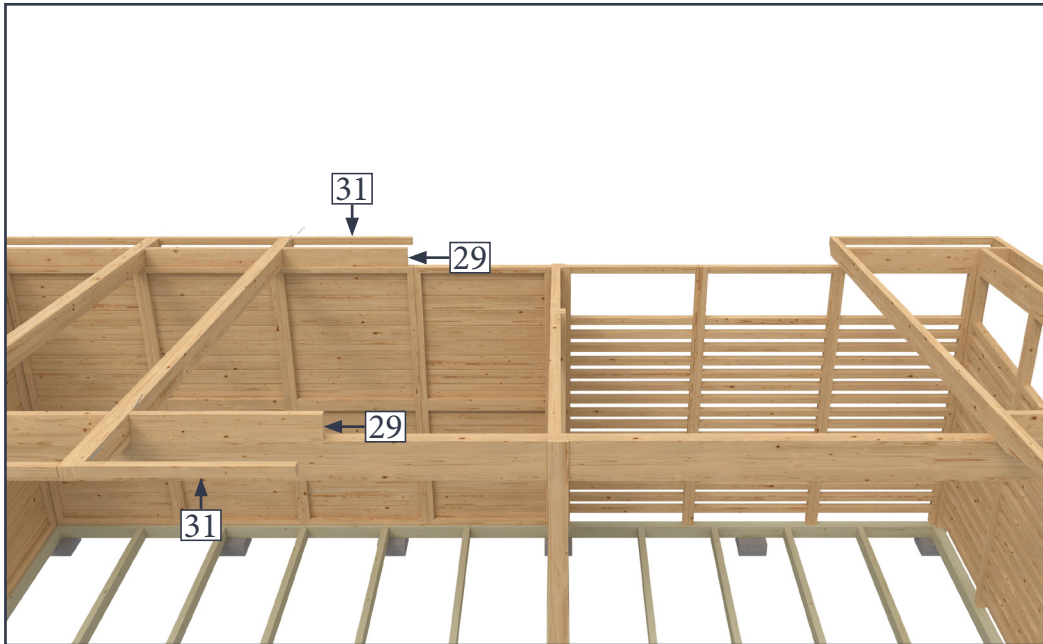

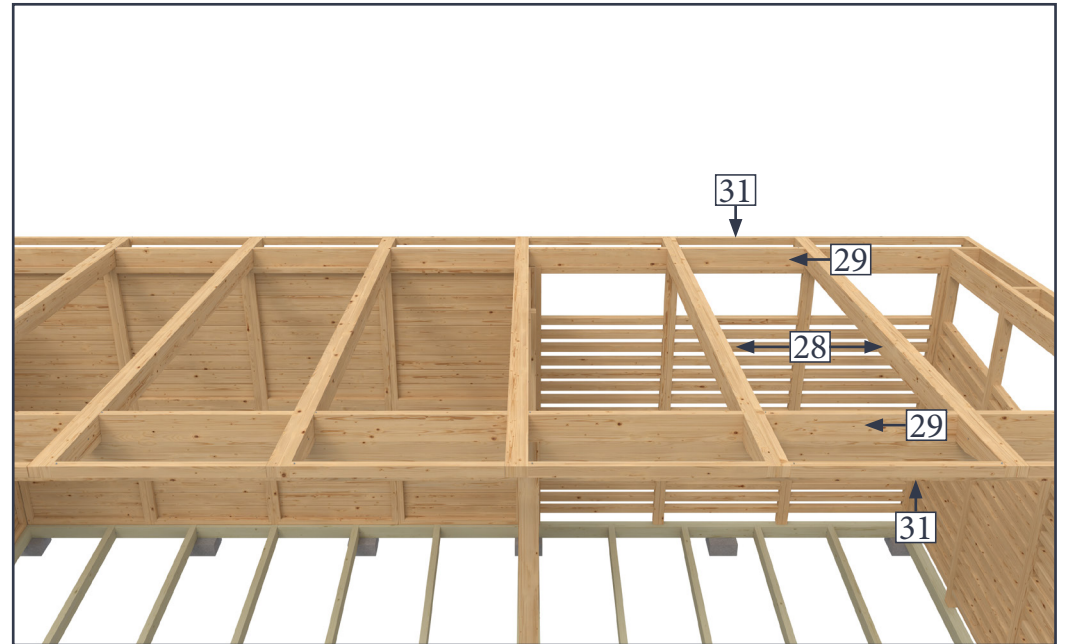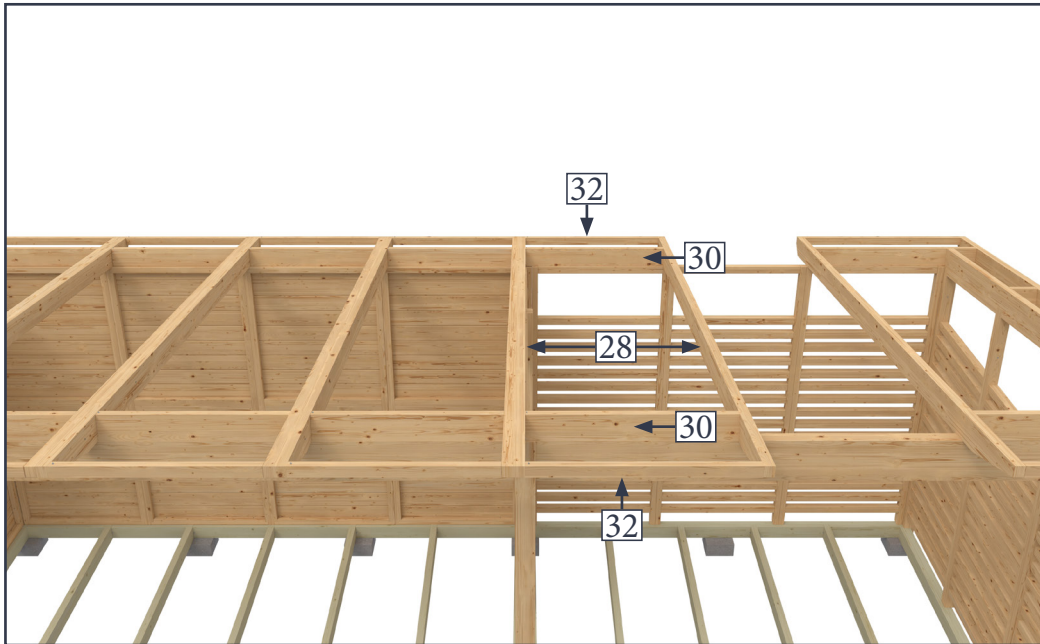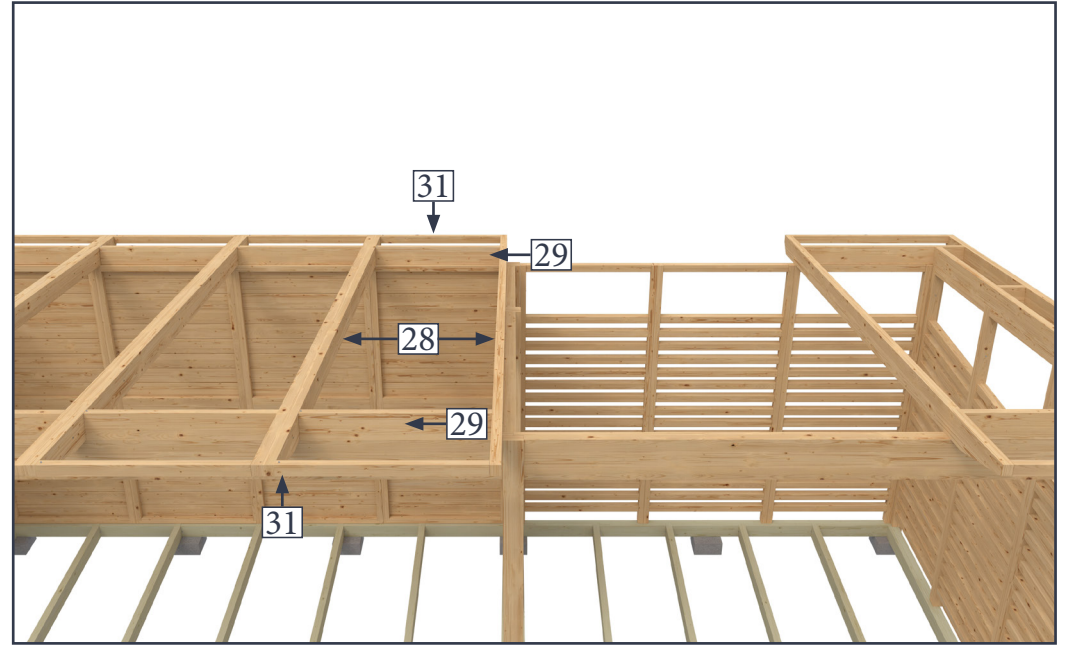


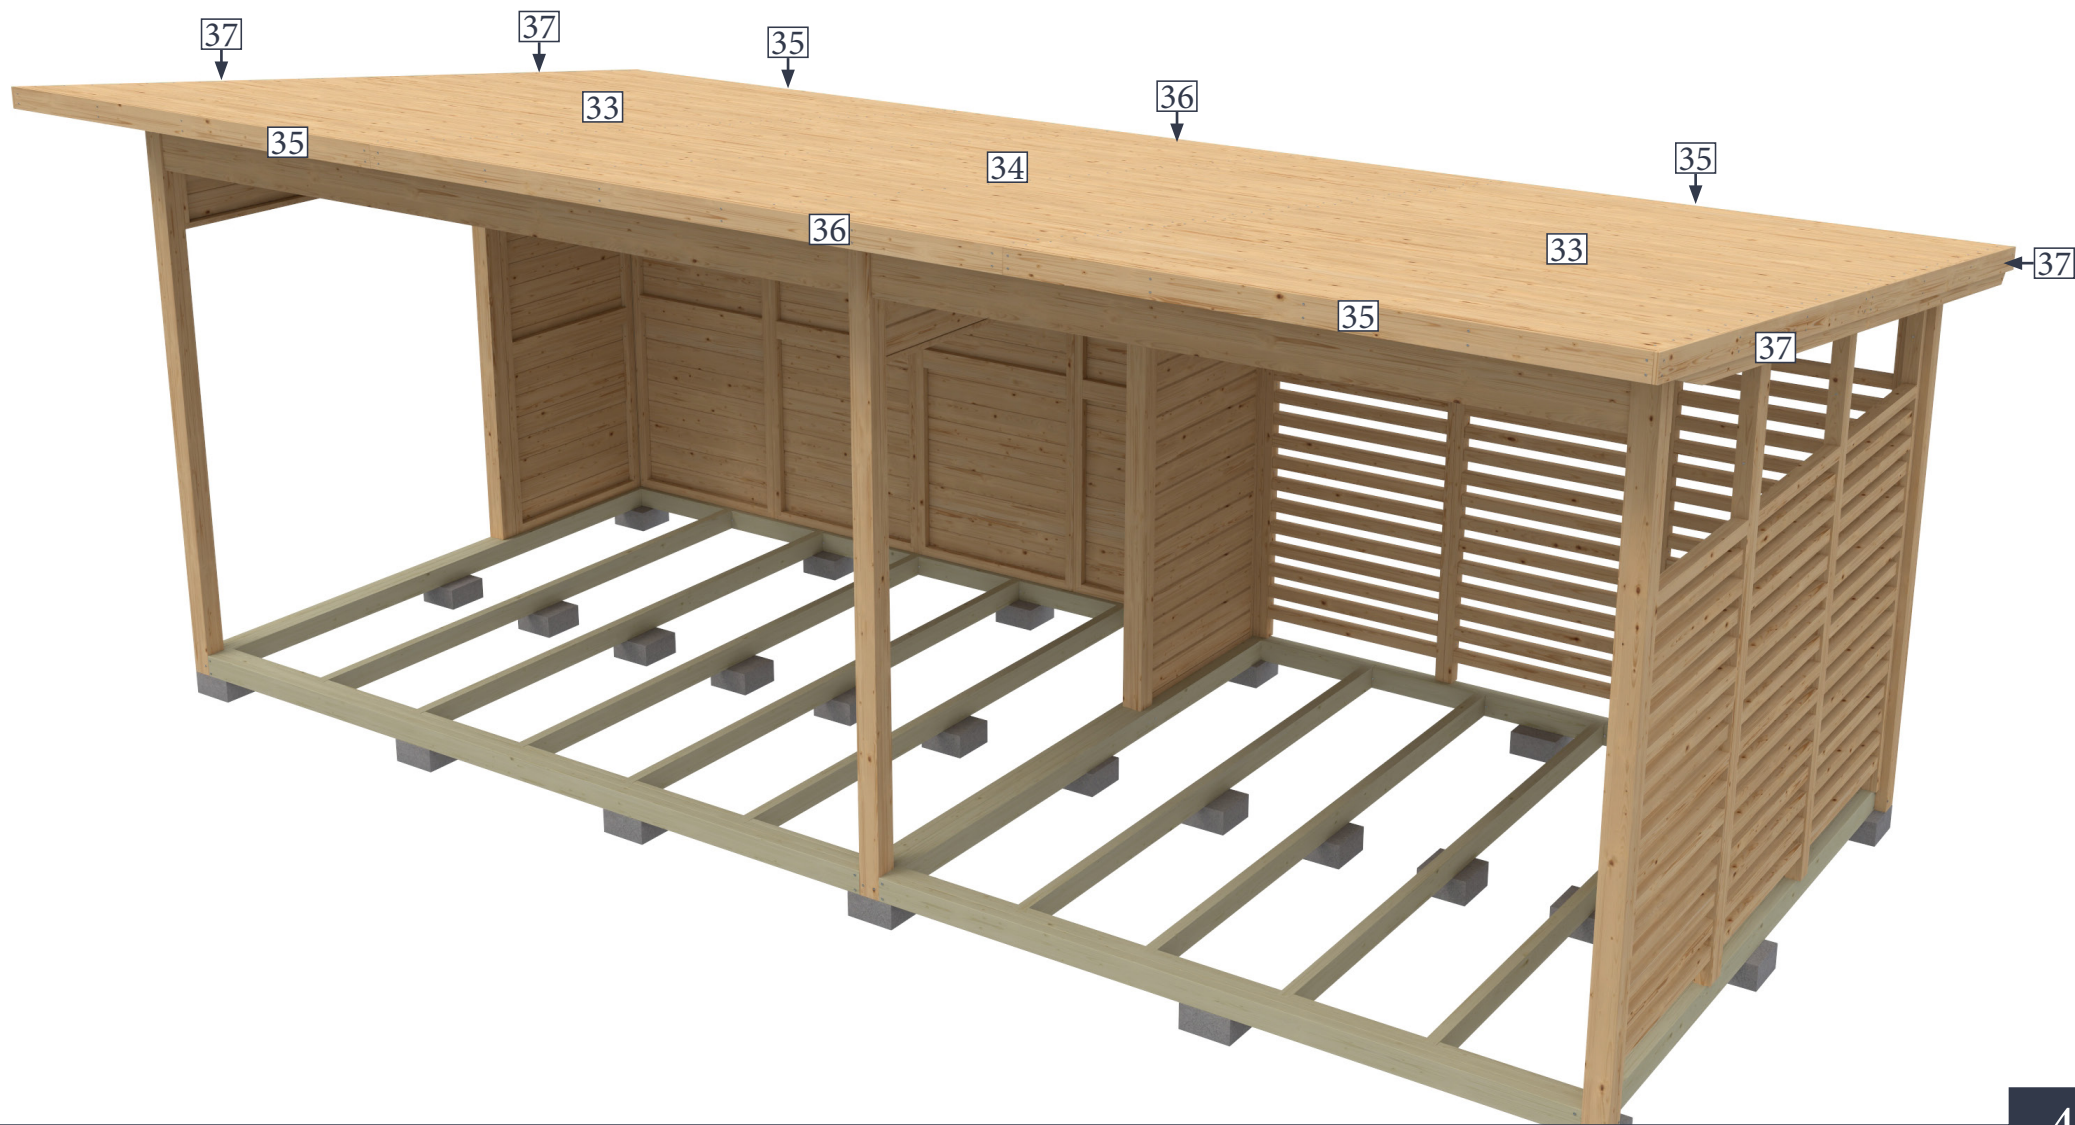





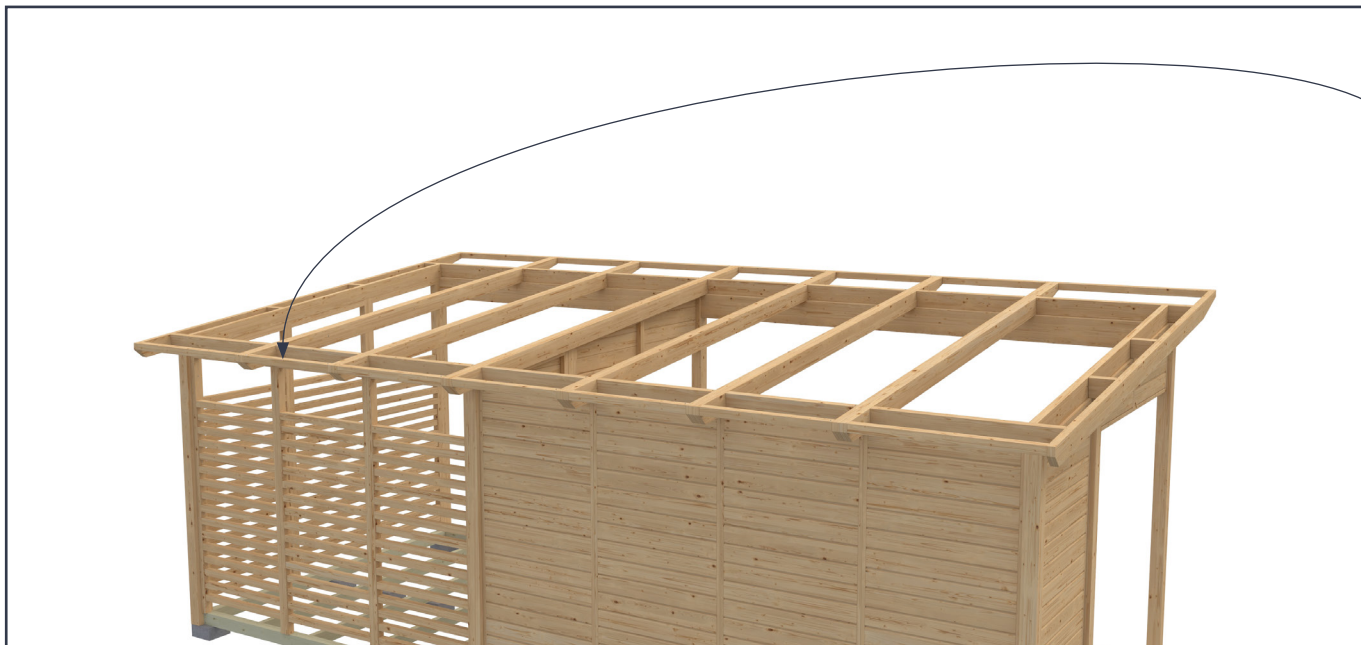



50mm x3



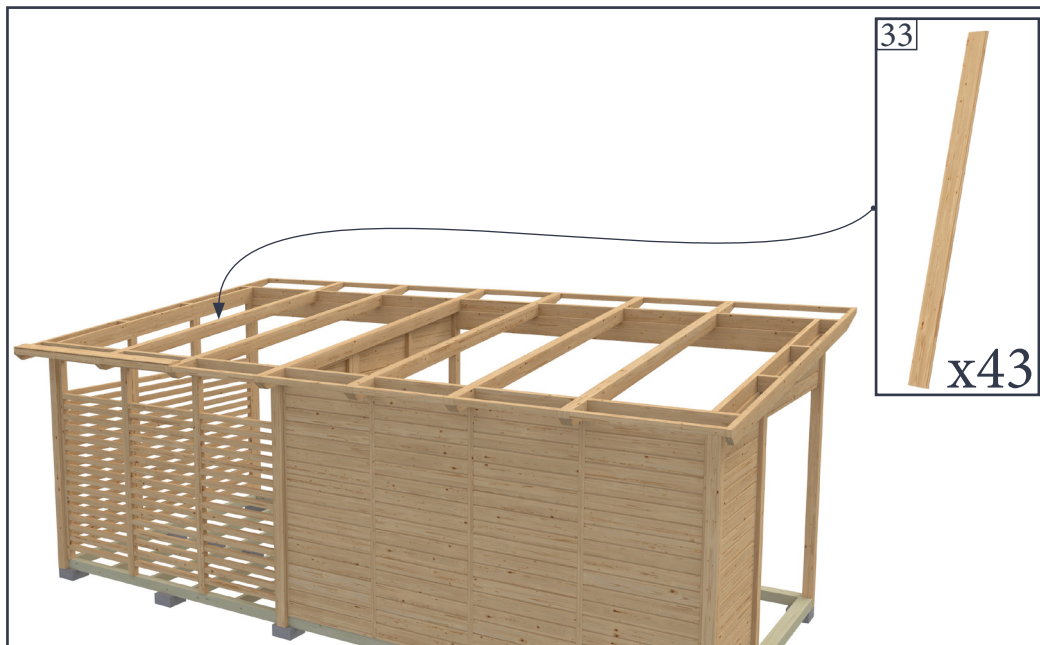


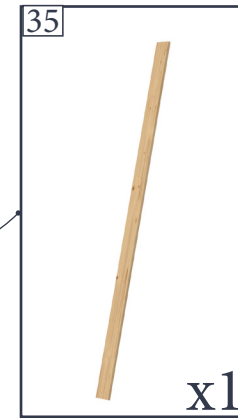


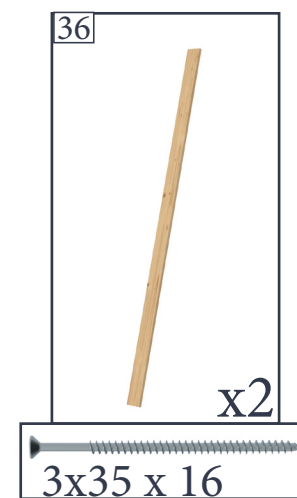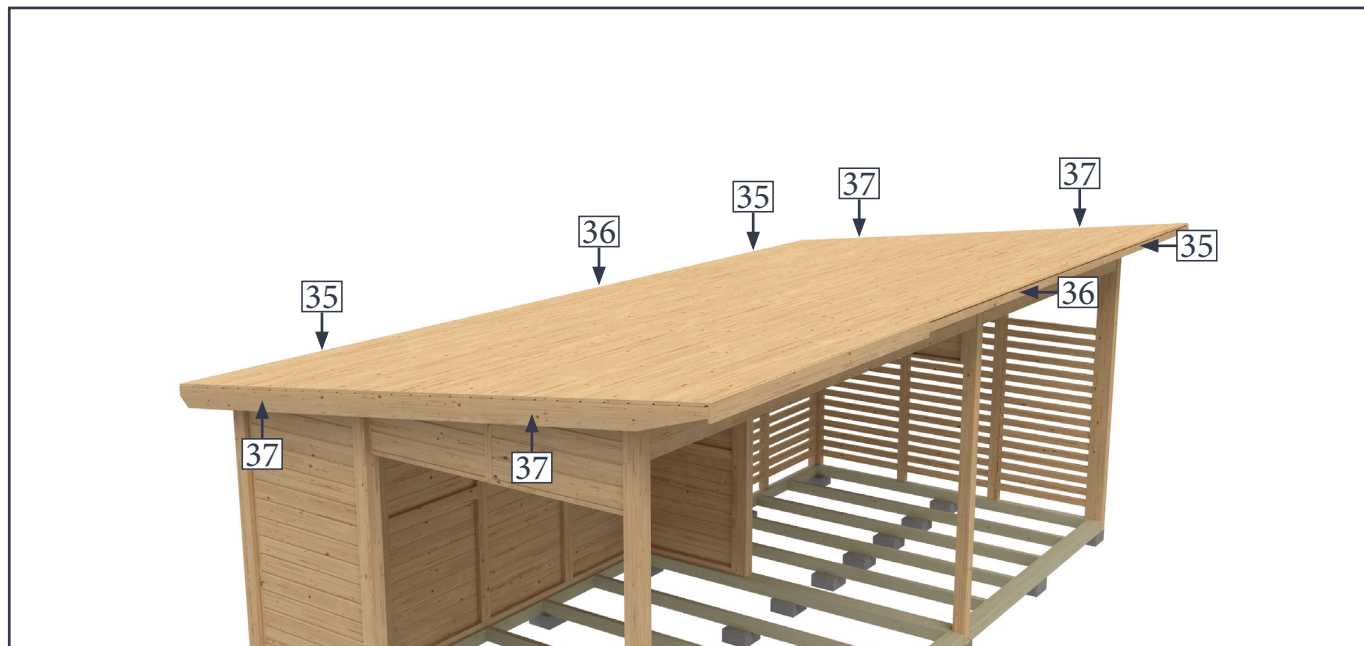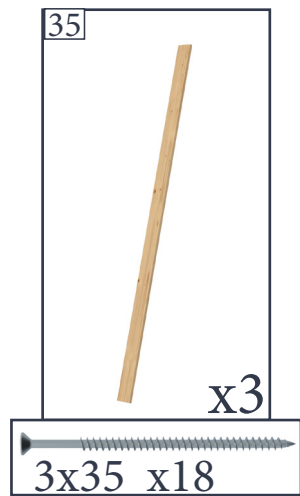
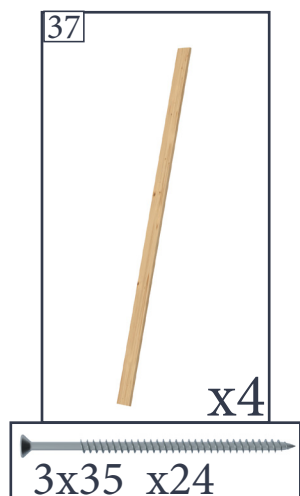


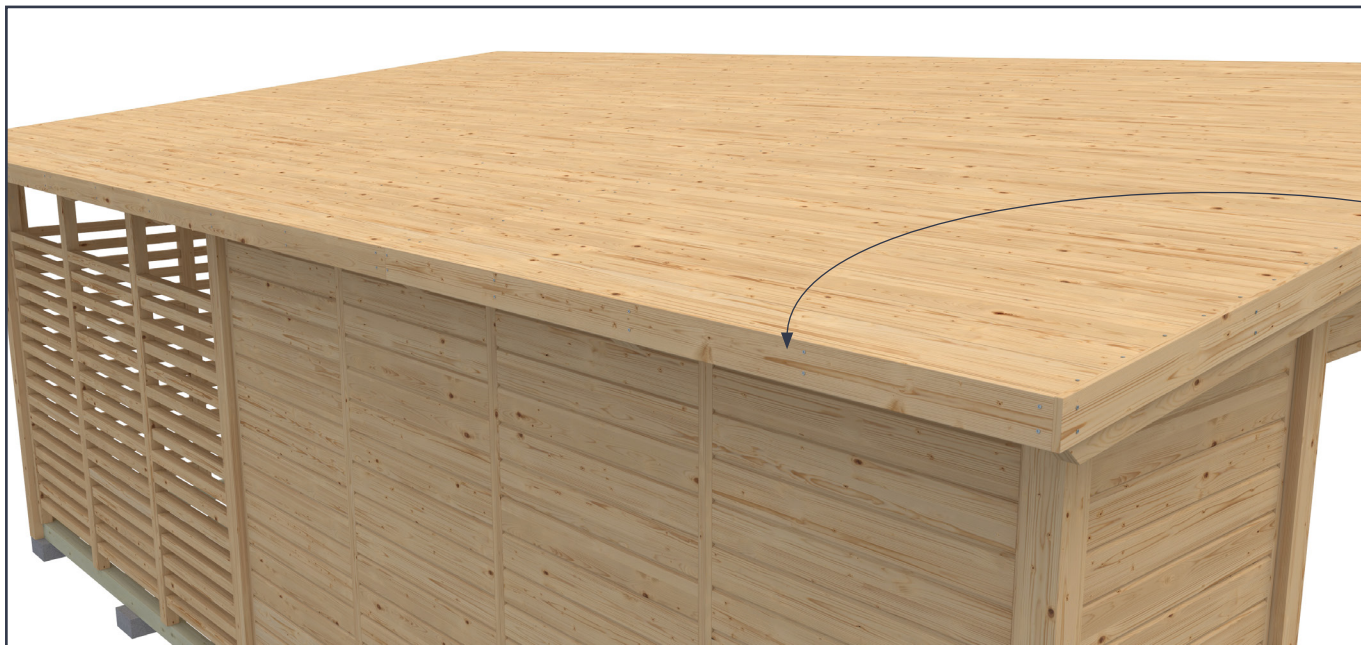


 2,5x20 x5





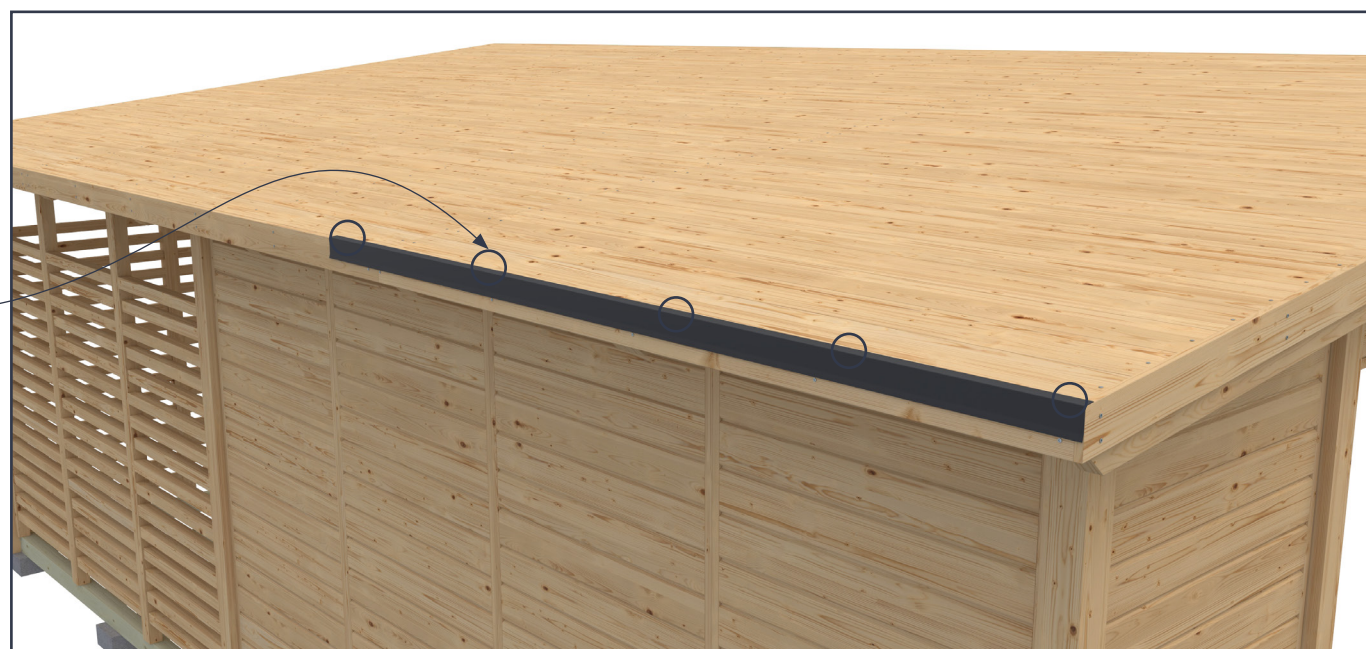




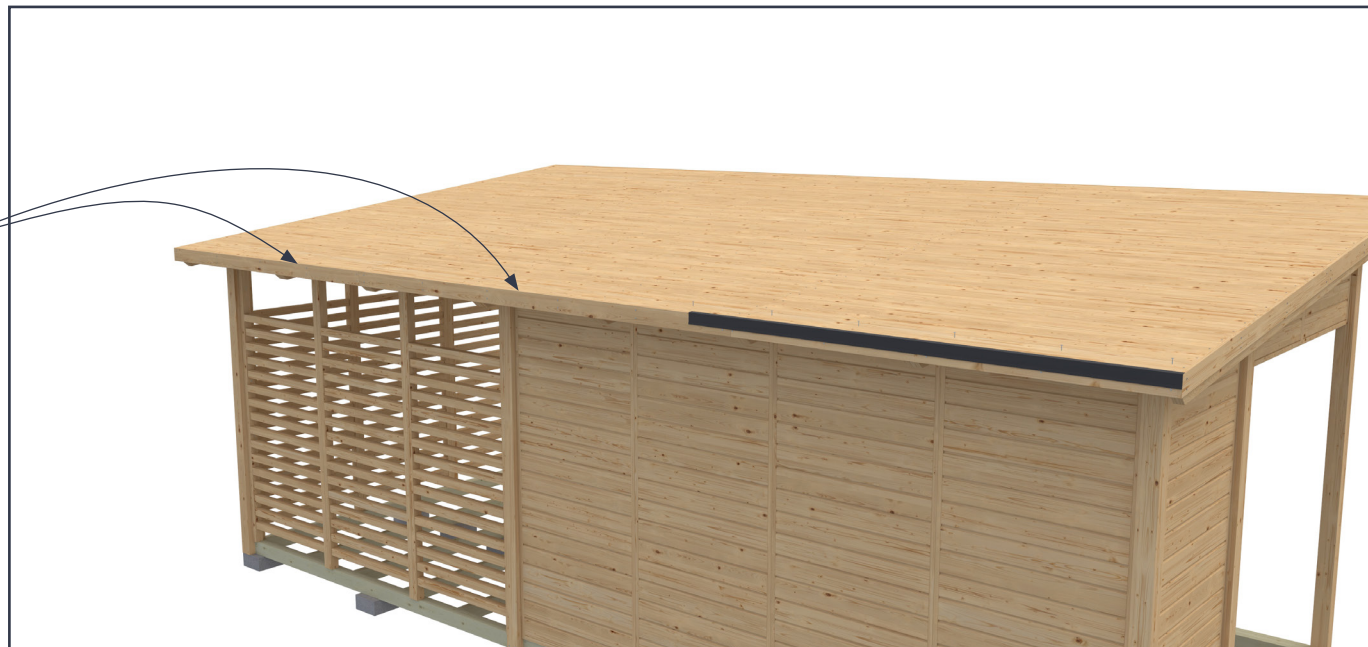


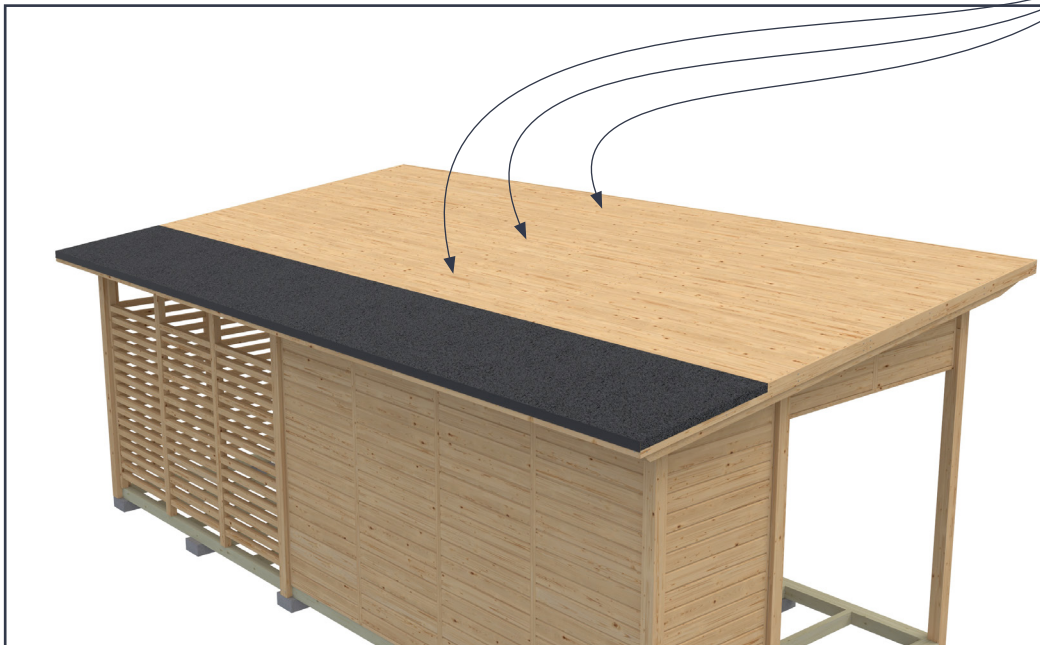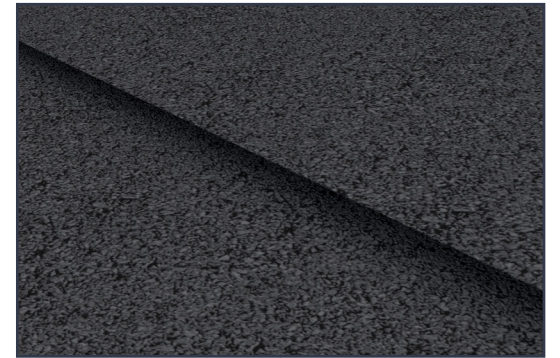

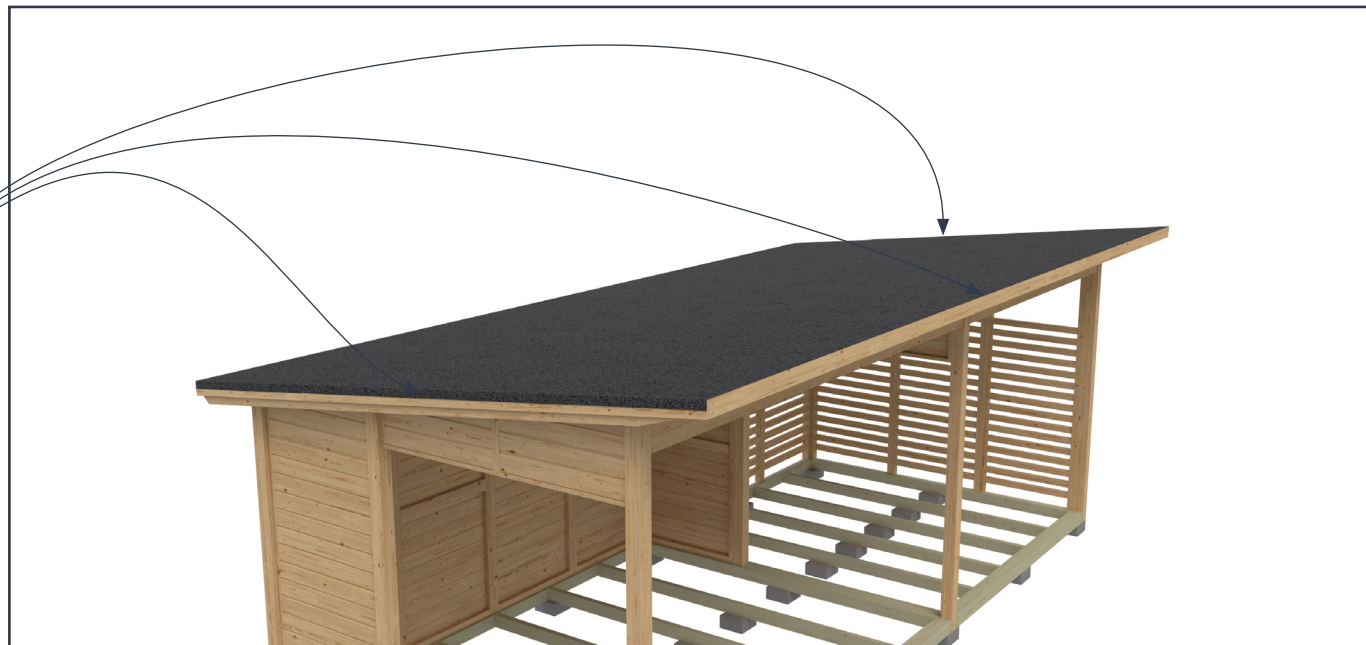



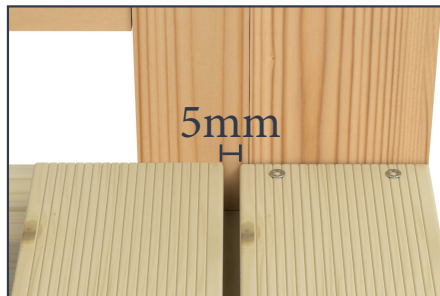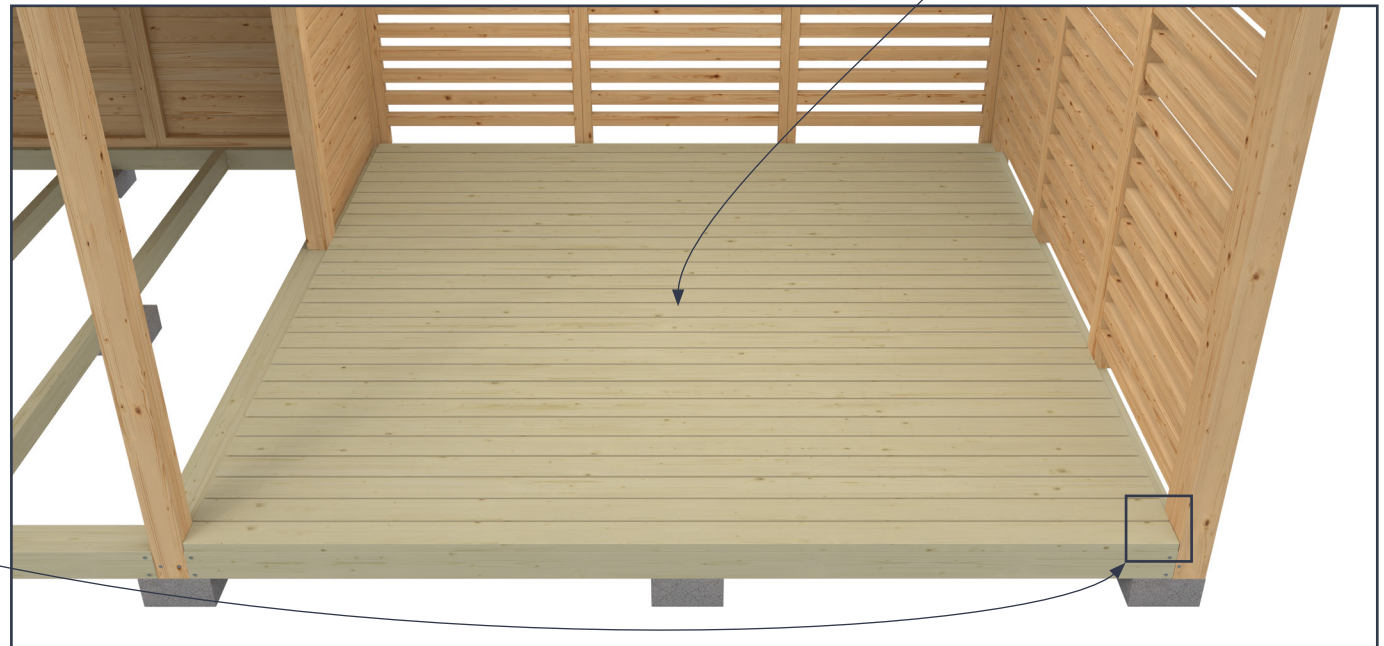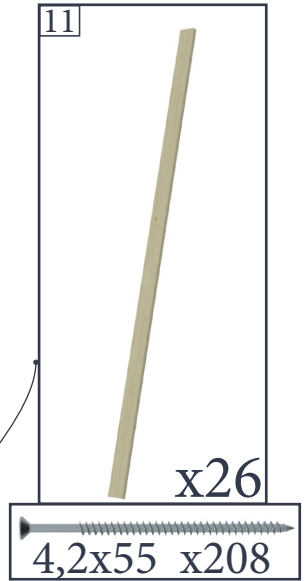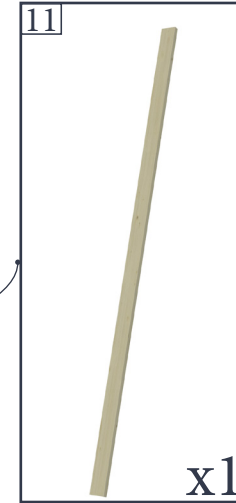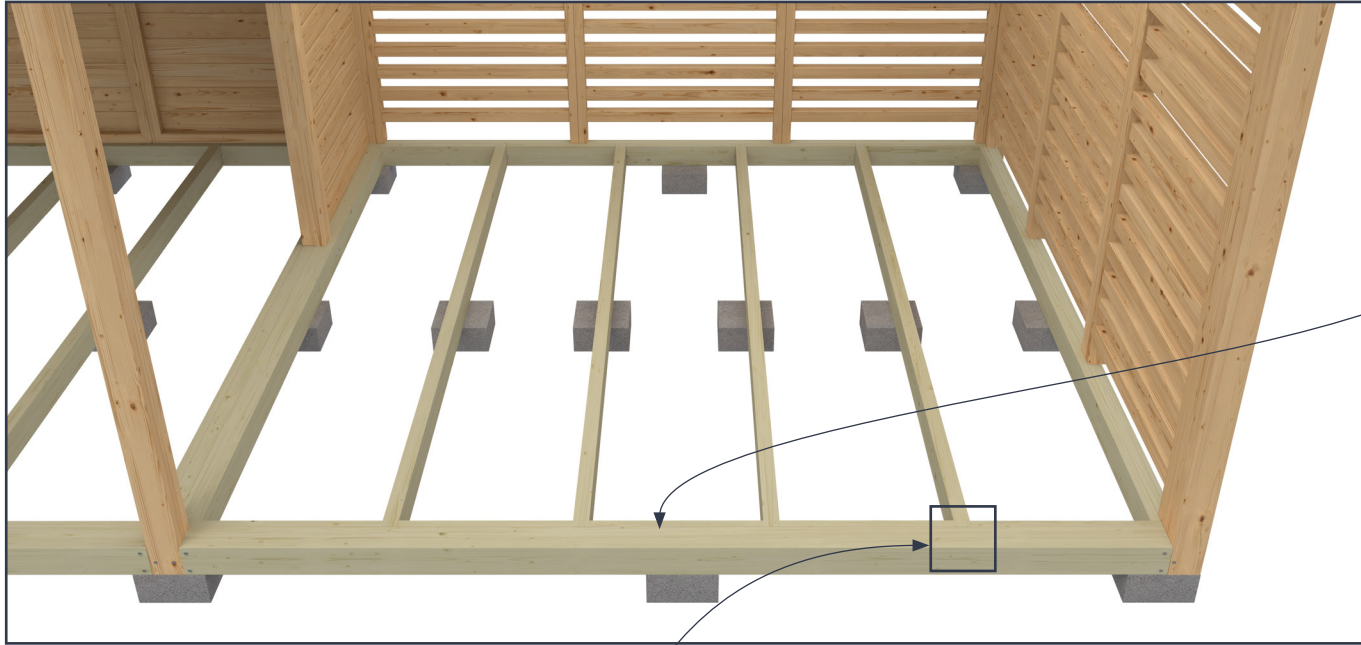

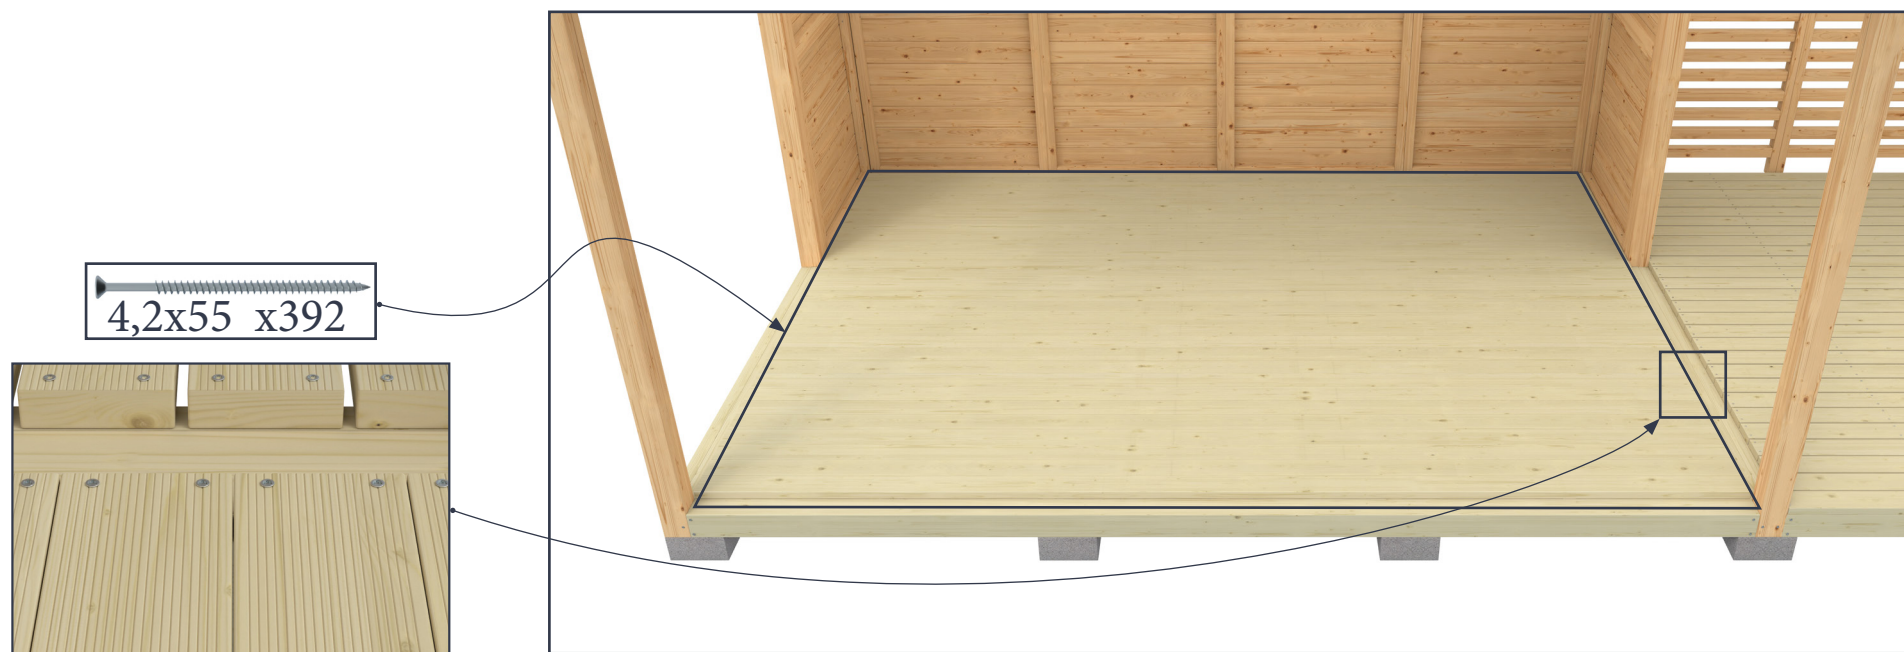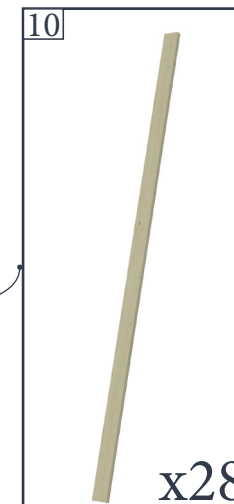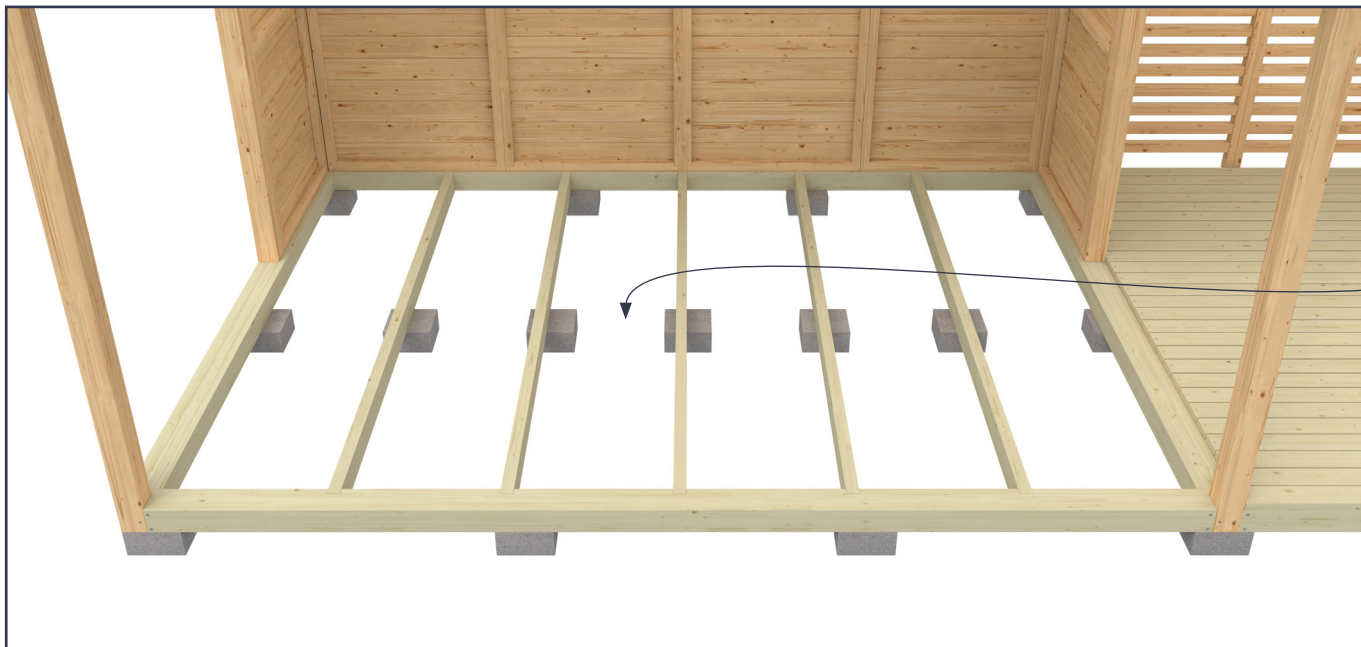

21/22



x1



3x35 x4

22.1



x1



3x35 x4

21.1



x1



3x35 x4

32.1





x1



4x60 x4



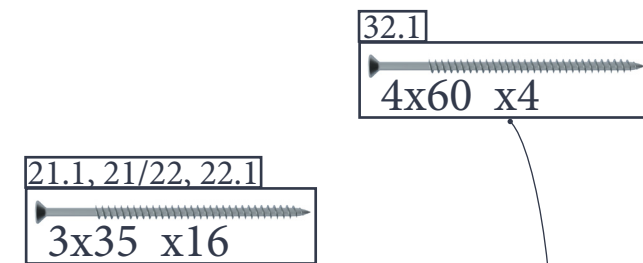

Lasi asennus:



VISION LIUKULASIT

ASENNUSOHJEET

Osaluettelo **VISION**
liukulasitukselle:

- Liukukiskot ylä- ja ala
- Sivuprofiili (U-kisko)
- Liukuovet
- Jousilukot (2 kpl/sarja)

Tarvittavat asennustyökalut: porakone/väännin, vesivaaka ja rautasaha mikäli profileita joudutaan lyhentämään. Ylä- ja alakiskojen kiinnitykseen tulee käyttää RST ruuveja vähintään Ø 5 x 40 mm. Kiinnitysreikien tulee olla 2 mm suuremmat kuin kiinnitysruuvit.

Tuotteen painorasitus kohdistuu alemmalle liukukiskolle.

Alustan on oltava tukeva, liikkumaton ja suora.

Liukukiskojen asennuksessa on huomioitava profiilien mahdollinen lämpölaajeneminen 2 - 3 mm. Erityisen korkeisiin, vaativiin olosuhteisiin tai poikkeaviin rakenteisiin tapahtuvissa asennuksissa ohjeita on syytä kysyä tuotteen valmistajalta.

1. Ensiksi kiinnitetään alaliukuprofiili paikoilleen


- Alaliukuprofiilin tunnistaa siinä olevista vedenpoistoreiistä
- Vedenpoistoreiät tulee suunnata ulospäin, jotta sadevesi valuu pois profiilin urasta.
- Poraa reiät kiinnityskohdista profiilin reunalinjoille pareittain 2 kpl noin 700 mm:n välein.
- Liukuprofiili asennetaan vaakasuorassa olevaan alustaan tai tarvittaessa profiili kiilataan vaakasuoraan käyttäen muovii- tai metallikiiloja.

2. Yläliukuprofiili kiinnitetään samalla tavoin kuin alaliukuprofiili, matala reuna ulospäin.


Asennuksessa tulee erityisesti huomioida, että molemmat liukuprofiilit ovat suorassa pystylinjassa toisiinsa nähden.

3. Liukuprofiilien oikea aukkomitoitus korkeussuunnassa

Liukuprofiilien valoaukon tulee olla 20 mm pienempi kuin liukuovien korkeus. Valoaukon säätö toteutetaan kiilaamalla ylä- tai alaliukuprofiilia käyttäen muovii- tai metallikiiloja.

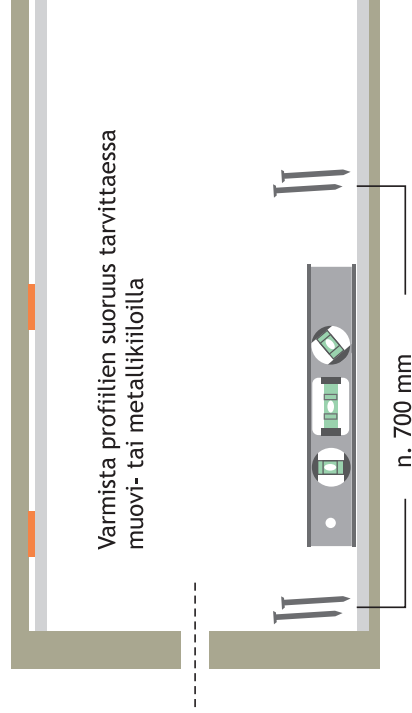

Varmista profiilien suoruus tarvittaessa
muovi- tai metallikiiloilla

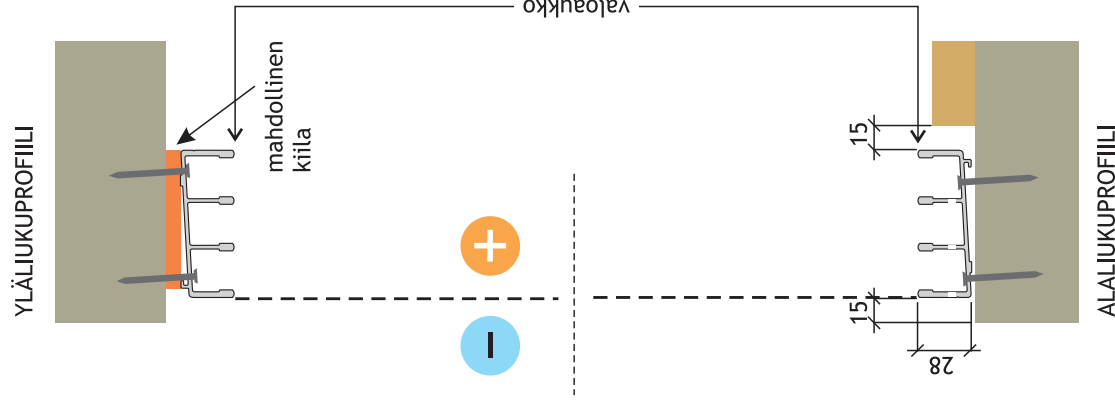

Jos mahdollista, asenna alaprofiili
runkolatian päälle, ettei tule kynnystä

Lasi asennus:

äärimmäinen vasemmalta tulee ulommaiselle raiteelle.


Oikeakätinen päinvastoin.

Nosta ensimmäinen liukuovi paikoilleen kohdistamalla oven yläosa yläprofiilin ulomaiseen uraan ja laske alaprofiilin liukupyörästä alemman profiilin uloimman raiteen kohdalle (kuva 1).


Liikuttamalla ovea sivusuunnassa voidaan tarkastaa, että ovi on n. 10 mm (minimi 8 mm) yläliukuprofiilin raiteen sisällä. Tarvittaessa kiilaa yläliukuprofiilia alaspäin. Nosta loput liukuovet paikoilleen ja levitä liukuovet suljettuun asentoon.

Tarkasta, että liukuovien pystylinjat ovat yhteneväiset toisiinsa nähden ja hakautuvat toisiinsa (kuva 2).

4-kiskoinen (vasenkätinen aukeamissuunta)



2-kiskoinen (molempiin suuntiin avautuva)



5. Sivuprofiilin (U-kisko) asennus:


Sivuprofiilit toimitetaan asennettavan aukon korkeudesta 18 mm lyhyempinä. Joissakin kohteissa niitä saattaa joutua lyhentämään tai koloamaan, mikäli ylä- tai alaliukuprofiilia on jouduttu kiilaamaan.

Sivuprofiilin asennuspaikka on helposti kohdistettavissa, tuomalla reunimmainen liukuovi sivuseinään kiinni.


Sivuprofiilin kiinnitys tapahtuu kiinnitysalustaan sopivilla ruuveilla. Sama toistetaan kummankin reunimmaisen liukuoven kohdalla.

6. Tarkasta, että liukulasitus toimii moitteettomasti.


Se tapahtuu liikuttelemalla liukuovia reunasta reunaan. Tarvittaessa säädä ylä- tai alakiskon sijaintia kiilaamalla muovi- tai metallikiiloilla.

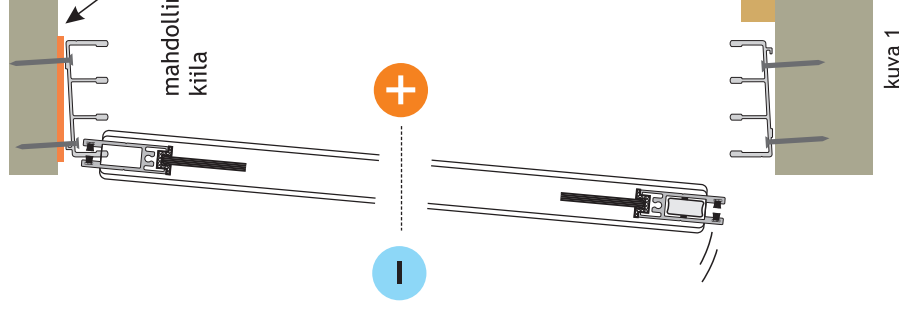

kuva 1

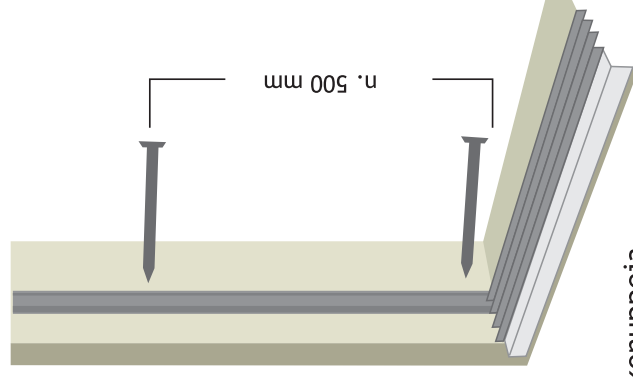

7. Jousilukko

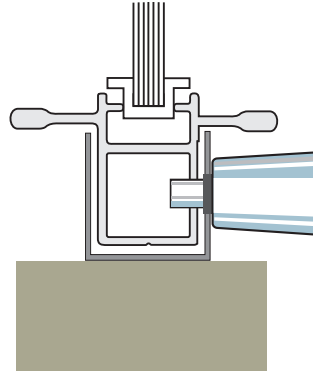

Toimitukseen kuuluu 2 kpl/sarja jousilukkonuppeja.

Nupit asennetaan laitimaisiin liukulasioviin ja normaalisti sisäpuolelle. Reiitys sivuprofiiliin sekä liukuoveen tehdään Ø 9 mm metalliporanterällä.

Tekninen neuvonta:
Lasivuorimaa Oy
Jorma Vuorimaa
jorma.vuorimaa@lasivuorimaa.fi

LASIVUORIMAA
IKKUNATEHDAS